SALVADA

Ogrodzenia budowlane
Bariery tymczasowe

salvada.pl

Spis treści

- Kompleksowa oferta ogrodzeń tymczasowych 2
- Bogactwo rozwiązań produktowych 4
- Ogrodzenia budowlane ażurowe 8
- Bramy i furtki ażurowe 34
- Ogrodzenia budowlane pełne 42
- Bramy i furtki pełne 48
- Kompletny system ogrodzeń budowlanych 52
- Akcesoria do ogrodzeń budowlanych 54
- Złączki 56
- Stopy 58
- Podpory 62
- Palety transportowe 66
- Bariery stalowe i PCV 74
- Kontakt 98
- Wynajem ogrodzenia tymczasowego 100
- Usługa montażu 102
- Branding - reklama na ogrodzeniu tymczasowym 104
- Zobacz nasze realizacje 106

Kompleksowa oferta ogrodzeń tymczasowych

Rosnąca świadomość w zakresie tymczasowych zabezpieczeń inwestycji budowlanych stała się dla nas wyzwaniem i motywatorem do profesjonalizacji oferty.

Eksperci Salvada

Jesteśmy zespołem doświadczonych specjalistów. Do naszej pracy podchodzimy z pasją i zaangażowaniem. Stawiamy na profesjonalizm obsługi, na kompleksowość oferty i wysoką jakość usług. Obsługujemy zarówno duże inwestycje, jak i małe lokalne projekty. Za naszą misję uznajemy wyznaczanie standardów w zakresie tymczasowych zabezpieczeń wygrodzeniowych.

Kompleksowość

Dysponujemy kompletnym systemem ogrodzeń budowlanych – wszystkie typy przęseł, bramy, furtki i specjalistyczne akcesoria montażowe! Nasze ogrodzenia do tymczasowego zabezpieczania placów budów są sprzedawane w całej Europie.

Jesteśmy w stanie sprostać najbardziej wymagającym oczekiwaniom klientów. Obok sprzedaży, świadczymy usługi wynajmu ogrodzeń, montażu, dostawy, brandingu. Doradzamy, opracowujemy plany zabezpieczeń inwestycji budowlanych i dobieramy do nich optymalne rozwiązania produktowe.

Największa oferta ogrodzeń tymczasowych w Polsce

Produkty

Posiadamy największą ofertę przęseł tymczasowych w Polsce. Kilkadziesiąt rodzajów przęseł ażurowych i przęseł pełnych z blachy trapezowej. Nowatorskie akcesoria montażowe, system barier tymczasowych – stalowych i z tworzywa sztucznego.

Utrzymujemy stale wysokie stany magazynowe. W zakresie podstawowych przęseł tymczasowych, barier i akcesoriów zapewniamy dostępność na poziomie hurtowym. Obsługę handlową realizujemy z poziomu oddziałów handlowo-magazynowych.

SALVADA

Bogactwo rozwiązań produktowych

Oferujemy szeroki wybór tymczasowych przęseł ażurowych, które różnią się pod względem technologicznym konstrukcją ramy przęsła, a także jego wypełnieniem.

Przęsła standardowe

Klasyczne ażurowe przęsła tymczasowe z prostokątną ramą rurową wypełnioną siatką o wielkości oczka 262 x 100 mm. Rozmiar ramy przęsła 3450 x 2025 mm.

Przęsła ze wzmocnionymi narożnikami (CP)

Przęsła ze wzmocnionymi narożnikami (CP) - ażurowe przęsła tymczasowe z prostokątną ramą rurową wypełnioną standardową siatką o wielkości oczka 262 x 100 mm bądź siatką typu “anticlimb”, czyli z gęstym oczkiem (262 x 43 mm). Rama w newralgicznych miejscach połączeniowych dodatkowo jest wzmocniona czterema specjalnymi blaszanymi nakładkami.

Przęsła wzmocnione poziomą rurą (3H)

Przęsła wzmocnione poziomą rurą - ażurowe przęsła tymczasowe z prostokątną lub owalną ramą rurową wypełnioną standardową siatką o wielkości oczka 262 x 100 mm bądź siatką typu “anticlimb”, czyli z gęstym oczkiem (262 x 43 mm). Rama przęsła jest dodatkowo wzmocniona **poziomą rurą.** Usztywnia ona całą konstrukcję oraz wpływa na trwałość użytkową ogrodzenia.

Przęsła wzmocnione pionową rurą (3V)

Przęsła wzmocnione pionową rurą - ażurowe przęsła tymczasowe z prostokątną lub owalną ramą rurową wypełnioną standardową siatką o wielkości oczka 262 x 100 mm bądź siatką typu “anticlimb”, czyli z gęstym oczkiem (262 x 43 mm). Rama przęsła jest dodatkowo wzmocniona **pionową rurą.** Usztywnia ona całą konstrukcję oraz wpływa na trwałość użytkową ogrodzenia.

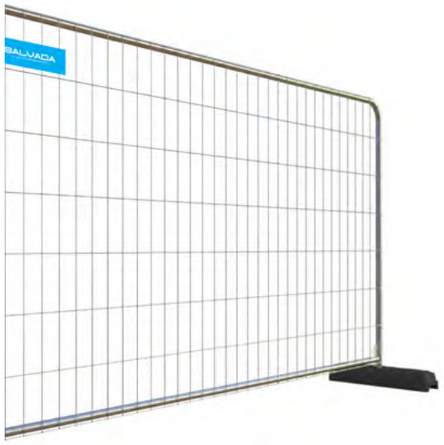

Przęsła owalne (ROUNDTOP)

Ażurowe przęsła tymczasowe z owalną ramą rurową.
W tej konstrukcji górna część ramy jest wykonana z jednego odcinka wygiętej (a nie spawanej czy zgrzewanej) rury, w wyniku czego uzyskuje się owalny, a nie prostokątny kształt przęsła.
W dolnej części rama łączy się z poziomą poprzeczką.
Dolne połączenia dodatkowo wzmocnione są specjalnymi blaszanymi nakładkami. W konsekwencji uzyskuje się wyjątkowo trwałą i żywotną konstrukcję. Przęsło jest funkcjonalne nawet w przypadku uszkodzenia połączeń zgrzewalniczych.

Przęsła z gęstym oczkiem (ANTICLIMB)

Przęsła z gęstym oczkiem (ANTICLIMB) - ażurowe przęsła tymczasowe z prostokątną lub owalną ramą rurową wypełnioną siatką typu “anticlimb”, czyli z gęstym oczkiem (262 x 43 mm). Zagęszczone wypełnienie przęsła wpływa na jego stabilność oraz podwyższa parametry ochronne.

Przęsła niskie

Przęsła niskie - ażurowe przęsła tymczasowe o wysokości 1200 mm z prostokątną lub owalną ramą rurową wypełnioną standardową siatką o wielkości oczka 262 x 100 mm.

Przęsła wyrównawcze krótkie (SHORT)

Przęsła wyrównawcze krótkie - ażurowe przęsła tymczasowe o długości 2190 mm z prostokątną ramą rurową wypełnioną standardową siatką o wielkości oczka 262 x 100 mm.

Przęsła typu „mix”

Przęsła będące połączeniem dwóch lub więcej określonych rozwiązań technicznych, np. owalnej ramy (roundtop) i siatki z gęstym oczkiem (anticlimb).

Ogrodzenia budowlane ażurowe

Ogrodzenia budowlane ażurowe stanowią najczęściej wybieraną formę tymczasowego zabezpieczania placu budowy.

Składają się z ocynkowanej rurowej ramy, która jest wypełniona stalową siatką. Przęsła produkowane w tej technologii dostępne są w wielu wersjach, aby możliwie najpełniej odpowiedzieć na zróżnicowane zapotrzebowanie rynkowe.

Posiadamy w ofercie przęsła ekonomiczne i wzmocnione, przęsła wysokie, niskie i wyrównawcze, z ramą prostokątną oraz owalną (RoundTop), z oczkiem standardowym oraz gęstym (anticlimb). Dodatkowo oferujemy do tymczasowych przęseł ażurowych systemowe bramy, furtki oraz całą gamę specjalistycznych akcesoriów montażowych.

- **Przęsła tymaczasowe ażurowe**
- **Furtki tymaczasowe**
- **Bramy tymaczasowe**

Super cena!

Najczęściej kupowane

Przęsło tymczasowe AZ-1

Przęsło AZ-1 – to element systemu ogrodzeń budowlanych, który służy do zabezpieczania placu budowy oraz innych przestrzeni o ograniczonym dostępie, gdzie nie ma możliwości lub konieczności tworzenia stałej infrastruktury ogrodzeniowej. Można je łączyć ze wszystkimi rodzajami tymczasowych przęseł ażurowych oraz przęseł pełnych, które są dostępne w naszej ofercie.

Przęsło AZ-1 jest zbudowane z prostokątnej rurowej ramy wypełnionej stalową siatką. Od innych przęseł tymczasowych różni się parametrami technicznymi elementów składowych, które są zawarte w specyfikacji technicznej.

Wymiary ramy:	2025 x 3450 mm
Wymiary oczka siatki:	262 x 100 mm
Grubość drutu:	Ø 2,2 x Ø 3,2 mm
Średnica rur:	Ø 38,1 mm, Ø 25,4 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	11,2 kg

Przęsło tymczasowe AZ-1 CP

Wzmocnione narożniki

Przęsło zbudowane z prostokątnej rurowej ramy wypełnionej stalową siatką. Dodatkowo rama w newralgicznych miejscach, tj. w narożnikach, jest wzmocniona specjalnymi blaszanymi nakładkami (ang. corner plates). Usztywniają one całą konstrukcję przęsła, zapobiegają zniszczeniom zgrzein, a tym samym przedłużają jego żywotność. Przęsła typu „CP" (corner plates) zachowują funkcjonalność użytkową nawet po uszkodzeniu połączeń zgrzewaniczych ramy.

Wymiary ramy:	2025 x 3450 mm
Wymiary oczka siatki:	262 x 100 mm
Grubość drutu:	Ø 2,2 x Ø 3,2 mm
Średnica rur:	Ø 38,1 mm, Ø 25,4 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	11,7 kg

Przęsło tymczasowe AZ-2

Klasyczne przęsło ażurowe z prostokątną ramą rurową. Od innych standardowych ogrodzeń z serii AZ różni się parametrami technicznymi elementów składowych (grubsza siatka).

Wymiary ramy:	2025 x 3450 mm
Wymiary oczka siatki:	262 x 100 mm
Grubość drutu:	Ø 3,2 x Ø 3,2 mm
Średnica rur:	Ø 38 mm, Ø 25 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	13,3 kg

Przęsło tymczasowe AZ-2 CP

Wzmocnione narożniki

Przęsło serii AZ CP wzmocnione specjalnymi blaszanymi nakładkami (ang. corner plates). Od innych ogrodzeń typu CP różni się parametrami technicznymi elementów składowych.

4 blaszkowe wzmocnienia narożników (stabilizacja konstrukcji i ochrona połączeń zgrzewalniczych).

Wymiary ramy:	2025 x 3450 mm
Wymiary oczka siatki:	262 x 100 mm
Grubość drutu:	Ø 3,2 x Ø 3,2 mm
Średnica rur:	Ø 38 mm, Ø 25 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	13,9 kg

Przęsło tymczasowe AZ-3

Klasyczne przęsło ażurowe z prostokątną ramą rurową. Od innych standardowych ogrodzeń z serii AZ różni się parametrami technicznymi elementów składowych (mocniejsza rama i grubsza siatka).

Wymiary ramy:	2025 x 3450 mm
Wymiary oczka siatki:	262 x 100 mm
Grubość drutu:	Ø 3,2 x Ø 3,2 mm
Średnica rur:	Ø 40 mm, Ø 30 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	15 kg

Przęsło tymczasowe AZ-3 CP

Wzmocnione narożniki

Przęsło serii AZ CP wzmocnione specjalnymi blaszanymi nakładkami (ang. corner plates). Od innych ogrodzeń typu CP różni się parametrami technicznymi elementów składowych.

4 blaszkowe wzmocnienia narożników (stabilizacja konstrukcji i ochrona połączeń zgrzewalniczych).

Wymiary ramy:	2025 x 3450 mm
Wymiary oczka siatki:	262 x 100 mm
Grubość drutu:	Ø 3,2 x Ø 3,2 mm
Średnica rur:	Ø 40 mm, Ø 30 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	15,5 kg

Przęsło tymczasowe AZ-3 HDG

Przęsło serii AZ. Cała konstrukcja ocynkowana ogniowo (metoda zanurzeniowa).

Wymiary ramy:	2025 x 3456 mm
Wymiary oczka siatki:	262 x 100 mm
Grubość drutu:	Ø 2,8 x Ø 2,8 mm (wersja HD: Ø 4 x Ø 4 mm)
Średnica rur:	Ø 40 mm, Ø 28 mm (wersja HD: Ø 40 mm, Ø 30 mm)
Zabezpieczenie:	ocynk ogniowy HDG
Waga:	16,1 kg (wersja HD – 21,7 kg)

Cynkowanie HDG zapewnia doskonałą ochronę przed korozją

Cynkowanie HDG to metoda zanurzeniowa w roztopionym cynku. Powierzchnia przęseł jest zabezpieczona w 100%, a warstwa cynku jest jednolita na całej długości.Grubość nieprzepuszczalnej powłoki od 43 do 86 mikronów gwarantuje trwałość zabezpieczenia. W przeciwieństwie do innych powłok barierowych, takich jak farby i spraye, ocynk HDG nie prowadzi selektywnej korozji elementów konstrukcyjnych.

Powłokę HDG można stosować w skrajnych warunkach pracy – od temperatur ujemnych panujących w okolicach koła podbiegunowego po zakłady przetwórcze, gdzie temperatura sięga ponad 200 stopni Celsjusza.

Powłokę HDG można malować!

Przęsło tymczasowe AZ-3 SHORT - wyrównawcze, krótkie

Krótsze przęsło serii AZ. Można z niego budować wygrodzenia o bardzo wysokiej trwałości lub używać jako przęsła wyrównawczego w celu uzyskania ciągu wygrodzeniowego o określonej długości.

Wymiary ramy:	2025 x 2195 mm
Wymiary oczka siatki:	262 x 100 mm
Grubość drutu:	Ø 3,2 x Ø 3,2 mm
Średnica rur:	Ø 40 mm, Ø 30 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	11,2 kg

Przęsło tymczasowe AZ-3H SHORT - wzmocnione, krótkie

Wzmocnione poziomą rurą

Przęsło serii AZ z dodatkowym wzmocnieniem ramy w postaci poziomej rury. Przęsło jest krótsze niż inne przęsła tymczasowe. Można z niego budować wygrodzenia o bardzo wysokiej trwałości lub używać jako przęsła wyrównawczego w celu uzyskania ciągu wygrodzeniowego o określonej długości.

Wymiary ramy:	2025 x 2195 mm
Wymiary oczka siatki:	262 x 100 mm
Grubość drutu:	Ø 3,2 x Ø 3,2 mm
Średnica rur:	Ø 40 mm, Ø 30 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	12,7 kg

Przęsło tymczasowe AZ-4H WZMOCNIONE

Wzmocnione poziomą rurą

Przęsło AZ-4H jest zbudowane z prostokątnej rurowej ramy wypełnionej stalową siatką. Dodatkowo rama przęsła jest wzmocniona poziomą rurą. Usztywnia ona całą konstrukcję oraz wpływa na trwałość użytkową przęsła.

Wymiary ramy:	2025 x 3452 mm
Wymiary oczka siatki:	262 x 100 mm
Grubość drutu:	Ø 3,2 x 3,2 mm
Średnica rur:	Ø 40 mm, Ø 30 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	17,4 kg

Przęsło tymczasowe AZ-5V WZMOCNIONE

Wzmocnione pionową rurą

Przęsło AZ-5V jest zbudowane z prostokątnej rurowej ramy wypełnionej stalową siatką. Dodatkowo rama przęsła jest wzmocniona pionową rurą. Usztywnia ona całą konstrukcję oraz wpływa na trwałość użytkową przęsła.

Wymiary ramy:	2025 x 3452 mm
Wymiary oczka siatki:	262 x 100 mm
Grubość drutu:	Ø 3,2 x 3,2 mm
Średnica rur:	Ø 40 mm, Ø 30 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	16,2 kg

Polecamy

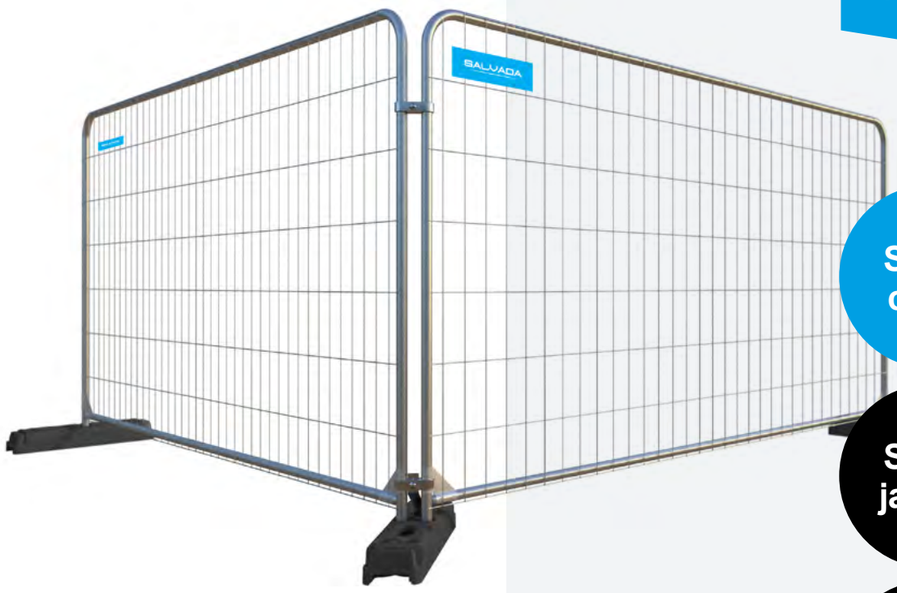

Super cena!

Super jakość

Super trwałość

Przęsło tymczasowe AZ-6

Owal RoundTop

Przęsło AZ-6 OWAL jest zbudowane z „owalnej” rurowej ramy wypełnionej stalową siatką.
W tej konstrukcji górna część ramy jest wykonana z jednego odcinka wygiętej (a nie spawanej lub zgrzewanej) rury. To dzięki temu zabiegowi uzyskuje się owalny kształt przęsła (round top). Dodatkowo rama przęsła w dolnych narożnikach jest wzmocniona specjalnymi blaszanymi nakładkami (ang. corner plates). Usztywniają one całą konstrukcję przęsła, zapobiegają zniszczeniom zgrzein, a tym samym przedłużają jego żywotność.

Przęsła typu owalnego (RoundTop) posiadają wyjątkowo trwałą konstrukcję. Bardzo dobry stosunek ceny do jakości.

Wymiary ramy:	2000 x 3450 mm
Wymiary oczka siatki:	262 x 100 mm
Grubość drutu:	Ø 3,2 x Ø 2,2 mm
Średnica rur:	Ø 38,1 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	13,2 kg

WYJĄTKOWA TRWAŁOŚĆ
dzięki zastąpieniu spawów w górnej części przęsła, narażonej na największe przeciążenia

WIĘKSZA ODPORNOŚĆ
dzięki oparciu konstrukcji ramy przęsła na dwóch elementach, zamiast standardowych czterech

STABILNOŚĆ POŁĄCZEŃ
dzięki górnym zaokrąglonym rogom oraz dolnym wzmocnieniom, które poprawiają zwartość konstrukcji przęsła

LEPSZA ESTETYKA
dzięki nowatorskiej konstrukcji i zastosowaniu najwyższej jakości materiałów połączonej z europejskimi standardami ich wykonania

Przęsła RoundTop to idealne rozwiązanie dla

projektów opartych o długoterminowy najem ogrodzeń budowlanych,

firm dokonujących zakupów pod inwestycje o długim horyzoncie realizacji,

podmiotów działających operacyjnie z koniecznością częstego przestawiania i przewożenia przęseł.

3H

Przęsło tymczasowe AZ-6H OWAL (RoundTop)

Wzmocnione poziomą rurą

Przęsło AZ-6V jest wzmocnione poziomą rurą – a w dolnych narożnikach posiada specjalne blaszane nakładki (ang. corner plates). Usztywniają one całą konstrukcję przęsła, zapobiegają zniszczeniom zgrzein, a tym samym przedłużają jego żywotność.

Wymiary ramy:	2000 x 3450 mm
Wymiary oczka siatki:	262 x 100 mm
Grubość drutu:	Ø 3,2 mm, Ø 2,2 mm
Średnica rur:	Ø 38,1 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	16,5 kg

3V

Przęsło tymczasowe AZ-6V OWAL (RoundTop)

Wzmocnione pionową rurą

Przęsło AZ-6V jest wzmocnione pionową rurą a w dolnych narożnikach posiada specjalne blaszane nakładki (ang. corner plates). Usztywniają one całą konstrukcję przęsła, zapobiegają zniszczeniom zgrzein, a tym samym przedłużają jego żywotność.

Wymiary ramy:	2000 x 3450 mm
Wymiary oczka siatki:	262 x 100 mm
Grubość drutu:	Ø 3,2 mm, Ø 2,2 mm
Średnica rur:	Ø 38,1 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	15 kg

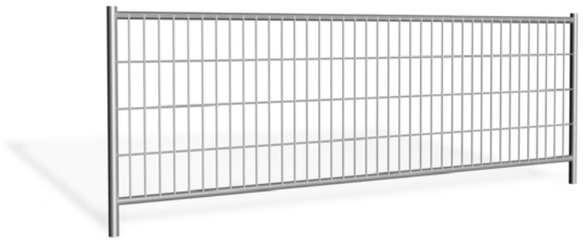

Przęsło tymczasowe AZ-7 LOW (NISKIE)

Przęsło AZ-7 LOW składa się z prostokątnej rurowej ramy wypełnionej stalową siatką. Jest niższe niż inne przęsła tymczasowe. Doskonale sprawdza się w zabezpieczaniu prac interwencyjnych czy serwisowych. Można je stosować do wygradzania wykopów, skarp i stromizn, a także jako ogrodzenie tymczasowe imprez masowych.

Wymiary ramy:	1200 x 3452 mm
Wymiary oczka siatki:	262 x 100 mm
Grubość drutu:	Ø 3,2 mm
Średnica rur:	Ø 40 mm, Ø 30 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	11,7 kg

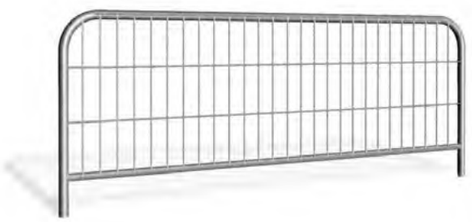

Przęsło tymczasowe AZ-7 LOW OWAL (RoundTop)

Przęsło AZ-7 LOW OWAL (RoundTop) składa się z owalnej rurowej ramy wypełnionej stalową siatką. Jest niższe niż inne przęsła tymczasowe. Doskonale sprawdza się w zabezpieczaniu prac interwencyjnych czy serwisowych. Można je stosować do wygradzania wykopów, skarp i stromizn, a także jako ogrodzenie tymczasowe imprez masowych.

Wymiary ramy:	1160 x 2973 mm
Wymiary oczka siatki:	290 x 100 mm
Grubość drutu:	Ø 3,2 mm, Ø 2,2 mm
Średnica rur:	Ø 38,1 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	9,6 kg

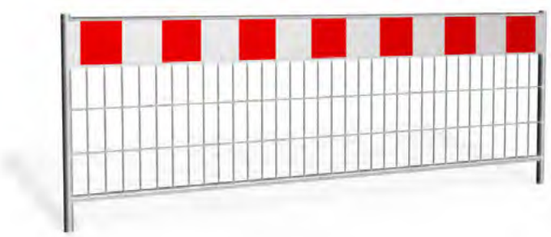

Przęsło tymczasowe AZ-7 LOW (NISKIE) z pasem ostrzegawczym

Przęsło niskie z osobno montowanym biało-czerwony pasem ostrzegawczym. Doskonale sprawdza się w zabezpieczaniu robót drogowych, prac interwencyjnych czy serwisowych.Biało-czerwony pas ostrzegawczy z otworami montażowymi. Wysokość pasa ostrzegawczego 150 mm lub 250 mm (typ U-20).

Wymiary ramy:	1200 x 3452 mm
Wymiary oczka siatki:	262 x 100 mm
Grubość drutu:	Ø 3,2 mm
Średnica rur:	Ø 40 mm, Ø 30 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	11,7 kg

Bardzo trwałe

Przęsło tymczasowe AZ-8

Anticlimb Gęste oczko

Element systemu ogrodzeń budowlanych służący do zabezpieczania placu budowy oraz innych przestrzeni o ograniczonym dostępie, gdzie nie ma możliwości lub konieczności tworzenia stałej infrastruktury ogrodzeniowej. Można je łączyć ze wszystkimi rodzajami tymczasowych przęseł ażurowych oraz przęseł pełnych, które są dostępne w naszej ofercie.

Przęsło jest zbudowane z prostokątnej rurowej ramy wypełnionej stalową siatką z gęstym oczkiem (262 x 43 mm). Oczka siatki w tym typie przęsła są mniejsze niż ma to miejsce w przęsłach standardowych. Dzięki temu przęsło jest stabilniejsze i bardziej trwałe. Zagęszczone wypełnienie przęsła zdecydowanie podwyższa parametry ochronne i zaporowe.

Wymiary ramy:	2025 x 3452 mm
Wymiary oczka siatki:	262 x 43 mm
Grubość drutu:	Ø 3,2 mm, Ø 2,2 mm
Średnica rur:	Ø 40 mm, Ø 30 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	15,4 kg

3V

Przęsło tymczasowe AZ-8V ANTICLIMB

Wzmocnione pionową rurą

Przęsło z gęstym oczkiem siatki (typ anticlimb). Zagęszczone wypełnienie przęsła zdecydowanie podwyższa parametry ochronne i zaporowe. Dodatkowo rama przęsła jest wzmocniona pionową rurą (Ø 30 mm). Usztywnia ona całą konstrukcję oraz wpływa na trwałość użytkową przęsła.

Wymiary ramy:	2025 x 3452 mm
Wymiary oczka siatki:	262 x 43 mm
Grubość drutu:	Ø 3,2 mm, Ø 2,2 mm
Średnica rur:	Ø 40 mm, Ø 30 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	16,6 kg

3H

Przęsło tymczasowe AZ-8H ANTICLIMB

Wzmocnione poziomą rurą

Przęsło z gęstym oczkiem siatki (typ anticlimb). Zagęszczone wypełnienie przęsła zdecydowanie podwyższa parametry ochronne i zaporowe. Dodatkowo rama przęsła jest wzmocniona poziomą rurą (Ø 30 mm). Usztywnia ona całą konstrukcję oraz wpływa na trwałość użytkową przęsła.

Wymiary ramy:	2025 x 3452 mm
Wymiary oczka siatki:	262 x 43 mm
Grubość drutu:	Ø 3,2 mm, Ø 2,2 mm
Średnica rur:	Ø 40 mm, Ø 30 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	17,8 kg

Super trwałe

Przęsło tymczasowe AZ-8 CP ANTICLIMB

wzmocnione narożniki

Przęsło AZ-8CP ANTICLIMB jest zbudowane z prostokątnej rurowej ramy wypełnionej stalową siatką z gęstym oczkiem. Oczka siatki w tym typie przęsła są mniejsze niż ma to miejsce w przęsłach standardowych. Dzięki temu przęsło jest stabilniejsze i bardziej trwałe. Zagęszczone wypełnienie przęsła zdecydowanie podwyższa parametry ochronne i zaporowe. Dodatkowo rama przęsła w newralgicznych miejscach, tj. w narożnikach, jest wzmocniona specjalnymi blaszanymi nakładkami (ang. corner plates). Usztywniają one całą konstrukcję przęsła, zapobiegają zniszczeniom zgrzein, a tym samym przedłużają jego żywotność. Przęsła typu „CP" (ang. corner plates) zachowują funkcjonalność użytkową nawet po uszkodzeniu połączeń zgrzewalniczych ramy.

4

Wymiary ramy:	2025 x 3452 mm
Wymiary oczka siatki:	262 x 43 mm
Grubość drutu:	Ø 3,2 mm, Ø 2,2 mm
Średnica rur:	Ø 40 mm, Ø 30 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	15,9 kg

4 3V

Przęsło tymczasowe AZ-8 CPV ANTICLIMB

Wzmocnione pionową rurą + narożniki

Przęsło z gęstym oczkiem siatki jest stabilne i bardzo trwałe. Dodatkowo rama przęsła jest wzmocniona pionową rurą – a w czterech narożnikach posiada specjalne blaszane nakładki (ang. corner plates). Usztywniają one całą konstrukcję przęsła, zapobiegają zniszczeniom zgrzein, a tym samym przedłużają jego żywotność.

Wymiary ramy:	2025 x 3452 mm
Wymiary oczka siatki:	262 x 43 mm
Grubość drutu:	Ø 3,2 mm, Ø 2,2 mm
Średnica rur:	Ø 40 mm, Ø 30 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	17,1 kg

4 3H

Przęsło tymczasowe AZ-8 CPH ANTICLIMB

Wzmocnione poziomą rurą + narożniki

Przęsło z gęstym oczkiem siatki jest stabilne i bardzo trwałe. Dodatkowo rama przęsła jest wzmocniona poziomą rurą – a w czterech narożnikach posiada specjalne blaszane nakładki (ang. corner plates). Usztywniają one całą konstrukcję przęsła, zapobiegają zniszczeniom zgrzein, a tym samym przedłużają jego żywotność.

Wymiary ramy:	2025 x 3452 mm
Wymiary oczka siatki:	262 x 43 mm
Grubość drutu:	Ø 3,2 mm, Ø 2,2 mm
Średnica rur:	Ø 40 mm, Ø 30 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	18,3 kg

Przęsło tymczasowe AZ-9

Owal Anticlimb

Przęsło AZ-9 OWAL ANTICLIMB jest zbudowane z „owalnej” rurowej ramy wypełnionej stalową siatką z gęstym oczkiem (typ „anticlimb”). W tej konstrukcji górna część ramy jest wykonana z jednego odcinka wygiętej (a nie spawanej lub zgrzewanej) rury. To dzięki temu zabiegowi uzyskuje się owalny kształt przęsła (RoundTop). Rama przęsła w dolnych narożnikach jest wzmocniona specjalnymi blaszanymi nakładkami (ang. corner plates). Usztywniają one całą konstrukcję przęsła, zapobiegają zniszczeniom zgrzein, a tym samym przedłużają jego żywotność.

Oczka siatki w tym typie przęsła są mniejsze niż ma to miejsce w przęsłach standardowych. Dzięki temu przęsło jest stabilniejsze i bardziej trwałe.

Wymiary ramy:	2000 x 3450 mm
Wymiary oczka siatki:	262 x 43 mm
Grubość drutu:	Ø 3,2 mm, Ø 2,2 mm
Średnica rur:	Ø 38,1 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	15,9 kg

Przęsło tymczasowe AZ-9V OWAL ANTICLIMB

Wzmocnione pionową rurą (ROUNDTOP + GĘSTE OCZKO + WZMOCNIENIE)

Przęsło zbudowane z „owalnej” rurowej ramy wypełnionej stalową siatką z gęstym oczkiem (typ „anticlimb”). Wzmocnione pionową rurą – a w dolnych narożnikach posiada specjalne blaszane nakładki (ang. corner plates). Przęsła typu owalnego (RoundTop) posiadają wyjątkowo trwałą konstrukcję.

Wymiary ramy:	2000 x 3452 mm
Wymiary oczka siatki:	262 x 43 mm
Grubość drutu:	Ø 3,2 mm, Ø 2,2 mm
Średnica rur:	Ø 38,1 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	17,5 kg

Przęsło tymczasowe AZ-9H OWAL ANTICLIMB

Wzmocnione poziomą rurą (ROUNDTOP + GĘSTE OCZKO + WZMOCNIENIE)

Przęsło zbudowane z „owalnej” rurowej ramy wypełnionej stalową siatką z gęstym oczkiem (typ „anticlimb”). Wzmocnione poziomą rurą – a w dolnych narożnikach posiada specjalne blaszane nakładki (ang. corner plates). Przęsła typu owalnego (RoundTop) posiadają wyjątkowo trwałą konstrukcję.

Wymiary ramy:	2000 x 3452 mm
Wymiary oczka siatki:	262 x 43 mm
Grubość drutu:	Ø 3,2 mm, Ø 2,2 mm
Średnica rur:	Ø 38,1 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	19 kg

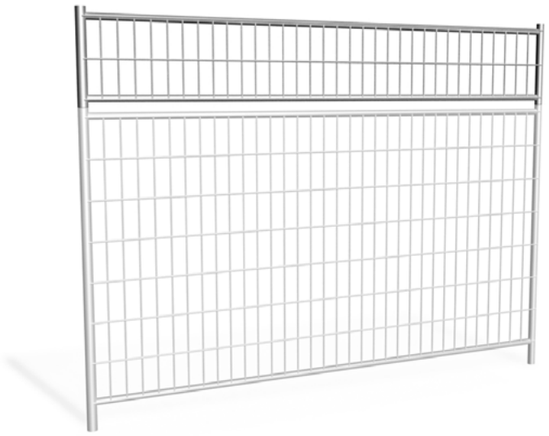

Nadstawka ażurowa standard

Nadstawka ażurowa standard – to uzupełniający element systemu ogrodzeń budowlanych, który służy do podwyższania przęseł o standardowej wysokości. Nadstawki dodatkowo zabezpieczają chroniony teren i utrudniają przejście przez ogrodzenie. Można je łączyć z dostępnymi w naszej ofercie wszystkimi rodzajami tymczasowych przęseł ażurowych ze standardową prostokątną ramą. Nadstawka jest zbudowana z prostokątnej rurowej ramy wypełnionej stalową siatką.

Wymiary ramy:	680 x 3442 mm
Wymiary oczka siatki:	262 x 100 mm
Grubość drutu:	Ø 3,2 mm
Średnica rur:	Ø 30 mm, Ø 25 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	6,9 kg

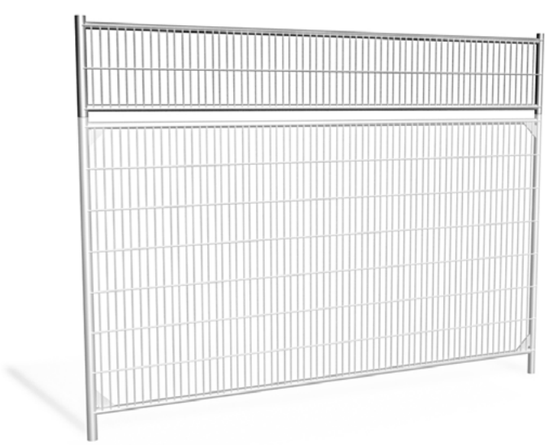

Nadstawka ażurowa z gęstym oczkiem ANTICLIMB

Uzupełniający element systemu ogrodzeń budowlanych zbudowany z prostokątnej rurowej ramy wypełnionej stalową siatką z gęstym oczkiem (typ „anticlimb”).

Wymiary ramy:	680 x 3442 mm
Wymiary oczka siatki:	262 x 43 mm
Grubość drutu:	Ø 3,2 mm, Ø 2,2 mm
Średnica rur:	Ø 30 mm, Ø 25 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	7 kg

Przęsło tymczasowe ażurowe

z plandeką

Do ażurowych ogrodzeń budowlanych z klasyczną prostokątną ramą rurową istnieje możliwość montażu specjalnych dedykowanych plandek ochronnych. Dzięki nim przęsła tymczasowe stanowią skuteczną wizualną barierę, która uniemożliwia osobom postronnym wgląd na plac budowy. Dodatkowo plandeki zabezpieczają przed pyłem budowlanym, kurzem oraz drobnymi odpryskami.

Przęsła tymczasowe z plandekami można stosować jako tańsze, alternatywne rozwiązanie w zastępstwie ogrodzeń budowlanych pełnych z blachy trapezowej.

4 3H 3V

Dostępne kolory plandek:
biały, niebieski, czarny, zielony (ciemny, „wojskowy").

Przęsła tymczasowe:
AZ-1, AZ-2, AZ-3, AZ-4H, AZ-5V, AZ-8

Wymiary ramy:	2025 x 3452 mm
Wymiary oczka siatki:	262 x 100 mm / 262 x 43 mm
Grubość drutu:	Ø 3,2 mm, Ø 2,2 mm
Średnica rur:	Ø 38,1 mm, Ø 40 mm / Ø 25,4 mm, Ø 30 mm
Wymiary plandeki:	1,76 x 3,41 m

Przęsło tymczasowe ażurowe

z banerem reklamowym

Do ażurowych ogrodzeń budowlanych istnieje możliwość produkcji dedykowanych banerów reklamowych lub informacyjnych (np. informacja o generalnym wykonawcy).

Banery są tworzone na bazie projektów graficznych klientów lub w oparciu o wytyczne klienta. Dzięki nim przęsła tymczasowe stanowią atrakcyjną przestrzeń ekspozycyjną, a jednocześnie spełniają podobne funkcje jak plandeki ochronne (uniemożliwiają osobom postronnym wgląd na plac budowy, zabezpieczają przed pyłem budowlanym, kurzem oraz drobnymi odpryskami).

4 3H 3V

Przęsła tymczasowe:
wszystkie dostępne w ofercie

Wymiary ramy:	2025 x 3452 mm
Wymiary oczka siatki:	262 x 100 mm / 262 x 43 mm
Grubość drutu:	Ø 3,2 mm, Ø 2,2 mm
Średnica rur:	Ø 38,1 mm, Ø 40 mm / Ø 25,4 mm, Ø 30 mm
Wymiary banera:	według zapotrzebowania

Bramy i furtki ażurowe

Bramy i furtki ażurowe to uzupełniający element systemu ogrodzeń budowlanych, który umożliwia łatwy i komfortowy wjazd na teren budowy bez konieczności demontażu ciągu wygrodzeniowego

Bramy tymczasowe można łączyć z dostępnymi w naszej ofercie wszystkimi rodzajami przęseł ażurowych oraz przęseł pełnych z blachy trapezowej.

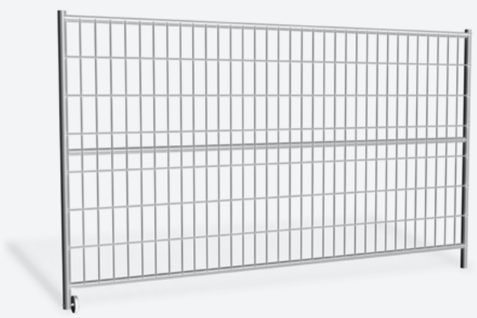

Brama tymczasowa 1-skrzydłowa 3,5 m

Brama jednoskrzydłowa jest zbudowana z prostokątnej rurowej ramy wypełnionej stalową siatką. Dodatkowo rama jest wzmocniona poziomą rurą. Usztywnia ona całą konstrukcję oraz wpływa na trwałość użytkową bramy.

W zestawie brama posiada **kółko jezdne oraz zawias.**

Wymiary ramy:	2025 x 3452 mm
Wymiary oczka siatki:	262 x 100 mm
Grubość drutu:	Ø 3,2 mm
Średnica rur:	Ø 40 mm, Ø 30 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	18,5 kg

Brama tymczasowa 2-skrzydłowa (2 x 2,2 m)

Brama zbudowana z dwóch modułów o szerokości 2,2 m, które są wykonane z prostokątnej rurowej ramy wypełnionej stalową siatką. Ramy skrzydeł bramowych są wzmocnione dwoma poziomymi rurami. Usztywniają one całą konstrukcję oraz wpływają na trwałość użytkową bramy.

W zestawie brama posiada **kółka jezdne, zawiasy oraz rygiel jako mechanizm zamykający.**

Wymiary ramy:	2025 x 4420 mm
Wymiary oczka siatki:	262 x 100 mm
Grubość drutu:	Ø 3,2 mm
Średnica rur:	Ø 30 mm, Ø 40 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	30,7 kg

Brama tymczasowa 2-skrzydłowa (2 x 3,5 m)

Brama tymczasowa 2-skrzydłowa (2 x 3,5 m) – to uzupełniający element systemu ogrodzeń budowlanych, który umożliwia łatwy i komfortowy wjazd na teren budowy bez konieczności demontażu ciągu wygrodzeniowego.

W zestawie brama posiada **kółka jezdne, zawiasy oraz rygiel jako mechanizm zamykający.**

Wymiary ramy:	2025 x 6934 mm
Wymiary oczka siatki:	262 x 100 mm
Grubość drutu:	Ø 3,2 mm
Średnica rur:	Ø 30 mm, Ø 40 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	42 kg

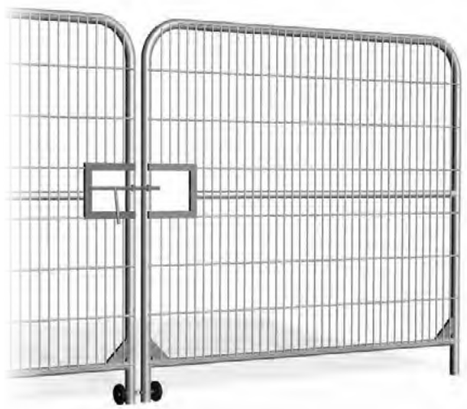

Brama tymczasowa 2-skrzydłowa 4,3 m - OWAL ANTICLIMB

Brama zbudowana z dwóch modułów o szerokości 4,3 m, które są wykonane z owalnej (typ „rundtop") rurowej ramy wypełnionej stalową siatką z gęstym oczkiem (typ „anticlimb"). Ramy skrzydeł bramowych są wzmocnione poziomą rurą. Usztywnia ona całą konstrukcję oraz wpływa na trwałość użytkową bramy.

W zestawie brama posiada **kółka jezdne, zawiasy oraz rygiel jako mechanizm zamykający.**

Wymiary:	2000 x 4261 mm
Wymiary oczka siatki:	262 x 43 mm
Grubość drutu:	Ø 3,2 mm, Ø 2,2 mm
Średnica rur:	Ø 38,1 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	30,5 kg

Brama tymczasowa 2-skrzydłowa 7 m - OWAL ANTICLIMB

Brama dwuskrzydłowa zbudowana z modułów, które wykonane są z owalnej (typ „rundtop") rurowej ramy wypełnionej stalową siatką z gęstym oczkiem (typ „anticlimb"). Ramy skrzydeł bramowych są wzmocnione poziomą rurą. Usztywnia ona całą konstrukcję oraz wpływa na trwałość użytkową bramy.

W zestawie brama posiada **kółka jezdne, zawiasy oraz rygiel jako mechanizm zamykający.**

Wymiary ramy:	2000 x 6940 mm
Wymiary oczka siatki:	262 x 43 mm
Grubość drutu:	Ø 3,2 mm
Średnica rur:	Ø 38,1 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	43,7 kg

Brama tymczasowa 2-skrzydłowa 7 m - ANTICLIMB

Brama dwuskrzydłowa zbudowana z dwóch wzajemnie uzupełniających się modułów, które są wykonane z prostokątnej rurowej ramy wypełnionej stalową siatką z gęstym oczkiem (typ „anticlimb"). Ramy skrzydeł bramowych są wzmocnione dwoma poziomymi rurami. Usztywniają one całą konstrukcję oraz wpływają na trwałość użytkową bramy.

W zestawie brama posiada **kółka jezdne, zawiasy oraz rygiel jako mechanizm zamykający.**

Wymiary ramy:	2025 x 6934 mm
Wymiary oczka siatki:	262 x 43 mm
Grubość drutu:	Ø 3,2 mm
Średnica rur:	Ø 40 mm , Ø 30 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	51,5 kg

Furtka tymczasowa z ryglem

Furtka z ryglem jest zbudowana z prostokątnej rurowej ramy wypełnionej stalową siatką. Dodatkowo rama jest wzmocniona dwoma poziomymi poprzeczkami. Usztywniają one całą konstrukcję oraz wpływają na trwałość użytkową furtki.

W zestawie furtka posiada **rygiel jako mechanizm zamykający oraz osobny słupek rurowy.**

Wymiary:	2025 x 1570 mm
Wymiary oczka siatki:	262 x 100 mm
Grubość drutu:	Ø 3,2 mm
Średnica rur:	Ø 40 mm, Ø 30 mm,
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	13,7 kg

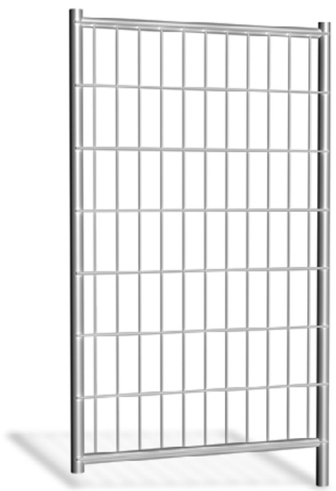

Furtka tymczasowa prosta

Uzupełniający element systemu ogrodzeń budowlanych, który umożliwia pieszym komfortowy wstęp na teren budowy. Furtki tymczasowe można łączyć z dostępnymi w naszej ofercie wszystkimi rodzajami przęseł ażurowych oraz przęseł pełnych z blachy trapezowej.

Furtka prosta jest zbudowana z prostokątnej rurowej ramy wypełnionej stalową siatką.

Wymiary ramy:	2025 x 1190 mm
Wymiary oczka siatki:	262 x 100 mm
Grubość drutu:	Ø 3,2 mm
Średnica rur:	Ø 40 mm, Ø 30 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	7,8 kg

Furtka tymczasowa OWAL ANTICLIMB

Furtka OWAL ANTICLIMB jest zbudowana z owalnej (typ RoundTop) rurowej ramy wypełnionej stalową siatką z gęstym oczkiem (typ „anticlimb"). Dodatkowo rama jest wzmocniona poziomą poprzeczką. Usztywnia ona całą konstrukcję oraz wpływa na trwałość użytkową furtki.

W zestawie furtka posiada **rygiel jako mechanizm zamykający, zawias oraz osobny słupek rurowy.**

Wymiary:	2000 x 1151 mm
Wymiary oczka siatki:	262 x 43 mm
Grubość drutu:	Ø 2,2 mm, Ø 3,2 mm
Średnica rur:	Ø 38,1 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	14,4 kg

Furtka tymczasowa niska

Furtka tymczasowa umożliwia pieszym komfortowy wstęp na teren budowy. Furtkę można łączyć z dostępnymi w naszej ofercie przęsłami ażurowymi niskimi (przęsła AZ-7 LOW i przęsła AZ-7 LOW OWAL).

Furtka niska jest zbudowana z prostokątnej rurowej ramy wypełnionej stalową siatką.

Wymiary ramy:	1200 x 1192 mm
Wymiary oczka siatki:	259 x 100 mm
Grubość drutu:	Ø 3,2 mm
Średnica rur:	Ø 40 mm, Ø 30 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	5,5 kg

Realizujemy wymagające projekty o wysokiej specjalizacji!

Stawiamy na profesjonalizm obsługi, na kompleksowość oferty i wysoką jakość usług. Obsługujemy zarówno duże inwestycje, jak i małe lokalne projekty. Za naszą misję uznajemy wyznaczanie standardów w zakresie tymczasowych zabezpieczeń wygrodzeniowych.

kontakt@salvada.pl

Fabryka Mercedesa w Jaworze

Ogrodzenia budowlane pełne

Ogrodzenia budowlane pełne powstają na bazie ocynkowanej ramy stalowej wykonanej z kątowników bądź ceowników i rur oraz z blachy trapezowej jako wypełnienia.

Przęsła pełne cechuje duża wytrzymałość i dużo wyższe parametry ochronne niż przęsła ażurowe. Skutecznie zabezpieczają osoby postronne przed przypadkowym kontaktem z odpadami budowlanymi i uniemożliwiają im wstęp na teren budowy.

Przęsła pełne można łączyć ze wszystkimi rodzajami tymczasowych przęseł ażurowych z naszej oferty. Elementami uzupełniającymi są systemowe bramy i furtki z blachy trapezowej oraz cała gama specjalistycznych akcesoriów montażowych.

- **Przęsła tymczasowe pełne**
- **Furtki tymczasowe pełne**
- **Bramy tymczasowe pełne**

Przęsło tymczasowe pełne

2,3 m

Przęsło pełne 2,3 m jest zbudowane z ocynkowanej stalowej ramy wypełnionej blachą trapezową.

Przęsło dostępne także w określonym kolorze (paleta RAL). Wybrana kolorystyka przęsła dotyczy samego wypełnienia z blachy, a nie konstrukcji nośnej przęsła.

RAL

Wymiary:	2025 x 2345 mm
Średnica rur:	Ø 40 mm
Poprzeczki - kątownik:	30 x 30 x 2 mm
Wypełnienie:	blacha trapezowa T-18
Grubość blachy:	0,5 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	25,4 kg

Przęsło tymczasowe pełne

2,9 m

Przęsło pełne 2,9 m jest zbudowane z ocynkowanej stalowej ramy wypełnionej blachą trapezową.

Przęsło dostępne także w określonym kolorze (paleta RAL). Wybrana kolorystyka przęsła dotyczy samego wypełnienia z blachy, a nie konstrukcji nośnej przęsła.

RAL

Wymiary:	2025 x 2920 mm
Średnica rur:	Ø 40 mm
Poprzeczki - kątownik:	60 x 40 x 2 mm
Wypełnienie:	blacha trapezowa T-18
Grubość blachy:	0,5 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	32 kg

Przęsło tymczasowe półpełne

2,3 m

Przęsło półpełne 2,3 m jest zbudowane z ocynkowanej stalowej ramy wypełnionej w dolnej części blachą trapezową, a w górnej siatką stalową.

Dostępne jest także przęsło w określonym kolorze (paleta RAL). Kolorystyka przęsła dotyczy samego wypełnienia z blachy.

RAL

Wymiary:	2025 x 2345 mm
Średnica rur:	Ø 40 mm
Poprzeczki:	kątownik
Wysokość części pełnej:	1013 mm
Wypełnienie:	blacha trapezowa T-18
Grubość blachy:	0,5 mm
Część ażurowa:	siatka z gęstym oczkiem 262 x 43 mm
Grubość drutu:	Ø 2,2 mm, Ø 3,2 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	23,5 kg

Przęsło tymczasowe pełne niskie 2,3 m

Przęsło pełne niskie 2,3 m jest zbudowane z ocynkowanej stalowej ramy wypełnionej blachą trapezową. Jest niższe niż inne przęsła tymczasowe pełne.

Wymiary:	1000 x 2350 mm
Średnica rur:	Ø 40 mm
Poprzeczki - kątownik:	30 x 30 x 2 mm
Wypełnienie:	blacha trapezowa T-18
Grubość blachy:	0,5 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	15,2 kg

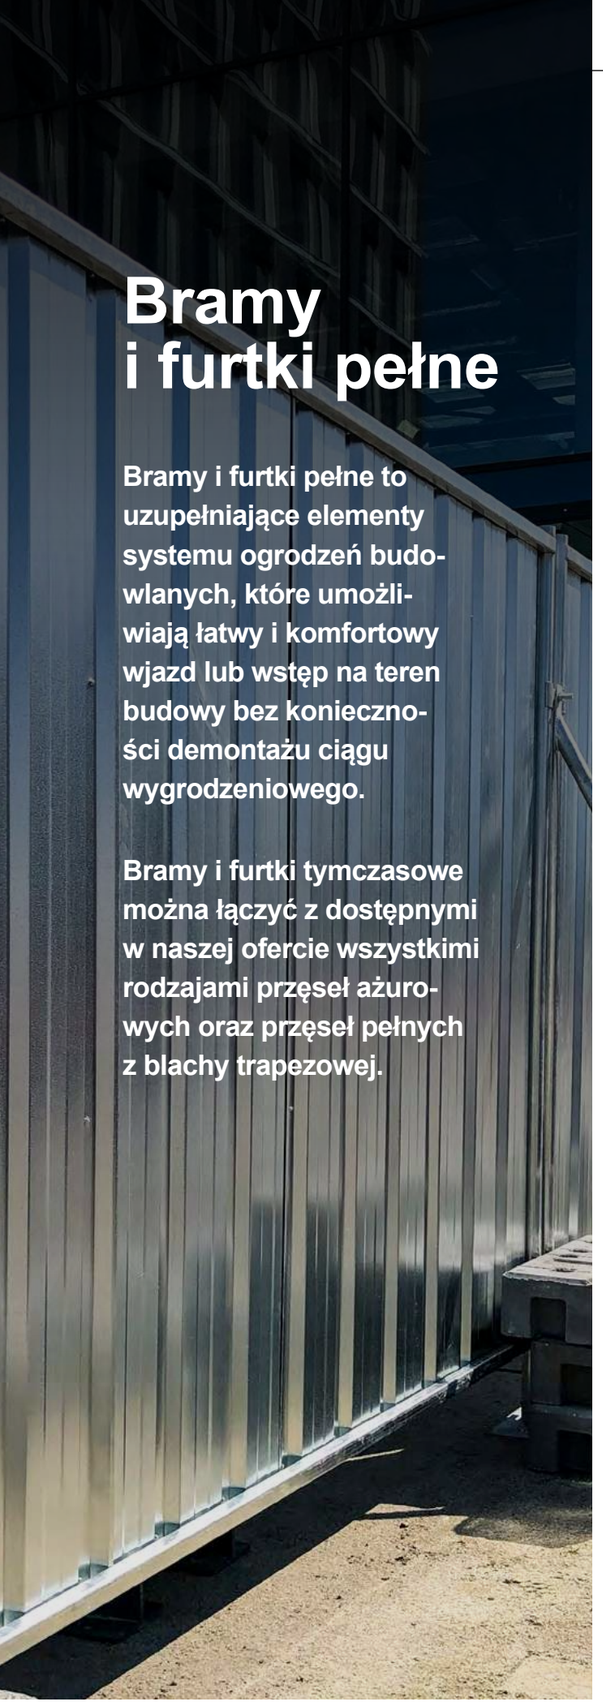

Bramy i furtki pełne

Bramy i furtki pełne to uzupełniające elementy systemu ogrodzeń budowlanych, które umożliwiają łatwy i komfortowy wjazd lub wstęp na teren budowy bez konieczności demontażu ciągu wygrodzeniowego.

Bramy i furtki tymczasowe można łączyć z dostępnymi w naszej ofercie wszystkimi rodzajami przęseł ażurowych oraz przęseł pełnych z blachy trapezowej.

Furtka tymczasowa pełna

Furtka pełna jest zbudowana z ramy wypełnionej blachą trapezową.

W zestawie posiada **rygiel jako mechanizm zamykający, kółko jezdne oraz osobny słupek rurowy.**

Wymiary:	2025 x 1330 mm
Średnica rur:	Ø 40 mm
Poprzeczki - kątownik:	30 x 30 x 2 mm
Wypełnienie:	blacha trapezowa T-18
Grubość blachy:	0,5 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	21 kg

Brama tymczasowa pełna 2-skrzydłowa (2 x 2,3 m)

Brama dwuskrzydłowa pełna (2 x 2,3 m) jest zbudowana z dwóch wzajemnie uzupełniających się modułów, które są wykonane z ramy wypełnionej blachą trapezową.

W zestawie brama posiada **kółka jezdne, zawiasy oraz rygiel jako mechanizm zamykający.**

Wymiary:	2025 x 4720 mm
Średnica rur:	Ø 40 mm
Poprzeczki - kątownik:	30 x 30 x 2 mm
Wypełnienie:	blacha trapezowa T-18
Grubość blachy:	0,5 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	65,4 kg

Brama tymczasowa pełna 2-skrzydłowa (2 x 2,9 m)

Zapewnia łatwy i komfortowy wjazd na teren budowy bez konieczności demontażu ciągu wygrodzeniowego. Brama zbudowana z dwóch wzajemnie uzupełniających się modułów, które są wykonane z ramy wypełnionej blachą trapezową.

W zestawie brama posiada: **kółka jezdne, zawias oraz rygiel jako mechanizm zamykający.**

Wymiary:	2025 x 5870 mm
Średnica rur:	Ø 40 mm
Poprzeczki:	kątownik
Wysokość części pełnej:	1013 mm
Wypełnienie:	blacha trapezowa T-18
Grubość blachy:	0,5 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	77,3 kg

Nowość

Ogrodzenie tymczasowe pełne z płyty OSB

Przęsła z płyty OSB stosowane do tymczasowego wygrodzenia placów budów jako rozwiązanie alternatywne do systemowych ogrodzeń budowlanych z blachy trapezowej.

Wymiary:	2500 x 1250 mm (możliwość piętrowania na etapie montażu)
Grubość:	12 mm, 15 mm, 18 mm, 22 mm, 25mm.

Płyta OSB

Płyta OSB (ang. Oriented Strand Board - płyta o wiórach orientowanych) to produkt drewnopochodny zbudowany z wiórów, które w procesie technologicznym poddane zostały obróbce ciśnieniowej i termicznej. Jakość spoiwa wzmacniana jest różnego rodzaju syntetycznymi żywicami.

Ogrodzenia wykonane z płyt OSB doskonale sprawdzają się jako wygrodzenia ochronne inwestycji budowlanych. Ich grubość i wymiary ustalane są konkretnie pod zamówienie klienta. Dzięki równej i płaskiej powierzchni są często wykorzystywane jako nośniki treści reklamowych (banery reklamowe, tablice, siatki, wydruki wielkoformatowe, plakaty).

Wycenimy każdy projekt. Służymy radą, doświadczeniem i konsultacjami technicznymi.

Kompletny system ogrodzeń budowlanych

Z nami znajdziesz najlepsze rozwiązanie do zabezpieczenia terenu budowy!

Domy Akademickie Kraków

kontakt@salvada.pl

Akcesoria do ogrodzeń budowlanych

Akcesoria montażowe dostępne w naszej ofercie zostały tak zaprojektowane, by stanowiły komplementarną część naszego systemu ogrodzeń tymczasowych.

Składają się na nie między innymi takie produkty jak stopy betonowe i stopy PCV, złączki, podpory stabilizujące, szpilki, palety transportowe, zawiasy, kółka jezdne czy plandeki ochronne. Wszystkie nasze akcesoria montażowe powstały z myślą o tym, by profesjonalnie i skutecznie zabezpieczać plac budowy oraz zapewniać jak najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfort pracy.

- **Złączki**
- **Stopy**
- **Podstawy pod stopy**
- **Podpory**
- **Szpile, śledzie**
- **Palety transportowe**
- **Akcesoria**

Złączki

Złączki stanowią niezbędny element systemu ogrodzeń tymczasowych (ogrodzeń budowlanych).

Służą do łączenia ze sobą kolejnych przęseł ażurowych i przęseł pełnych. Zapewniają solidne i trwałe połączenie. Dodatkowo stabilizują i usztywniają całe wygrodzenie. Są również niezbędnym elementem montażowym dla innych akcesoriów (np. podpór do ogrodzeń budowlanych).

Złączka standard

Złączka standard zapewnia solidne i trwałe połączenie. Dodatkowo stabilizuje i usztywnia całe wygrodzenie. Stanowi również niezbędny element montażowy dla innych akcesoriów jak np. podpór do ogrodzeń budowlanych.

Złączka wzmocniona

Konstrukcyjnie mocniejsza i bardziej wytrzymała od złączki standardowej. Zapewnia trwałe połączenie. Dodatkowo stabilizuje i usztywnia całą linię ogrodzenia.

Złączka wzmocniona „gripper”

Mocniejsza i bardziej wytrzymała od złączki standardowej. Zapewnia trwałe połączenie. Dodatkowo stabilizuje i usztywnia całą linię ogrodzenia.

Złączka wzmocniona „gripper” z zabezpieczeniem

Mocniejsza i bardziej wytrzymała. Montaż i demontaż złączki odbywa się za pomocą dedykowanego klucza.

Złączka specjalna z kołnierzem

Zapewnia solidne i trwałe połączenie. Dodatkowo pełni funkcję zabezpieczającą, tzn. nakrętka mocująca otoczona jest tu specjalnym kołnierzem konstrukcyjnym, który uniemożliwia jej odkręcenie standardowymi narzędziami. Montaż i demontaż złączki odbywa się z wykorzystaniem dedykowanego klucza.

PCV



Złączka PCV

Złączka zaciskowa wykonana z tworzywa sztucznego. Umożliwia łączenie kolejnych przęseł ażurowych. Jest prostsza w montażu niż złączka standardowa czy wzmocniona. Nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi. Jej zastosowanie znacznie skraca czas montażu ogrodzenia budowlanego.

Klucz do złączek

Klucz do złączek umożliwia sprawny i szybki montaż oraz demontaż złączek.

Nasadka / klucz do złączek specjalnych

Nasadka do złączek specjalnych umożliwia montaż i demontaż złączek, w których nakrętki mocujące są zabezpieczone przed swobodnym dostępem poprzez specjalną konstrukcję złączek (złączka specjalna z kołnierzem, złączka wzmocniona „gripper” z zabezpieczeniem).

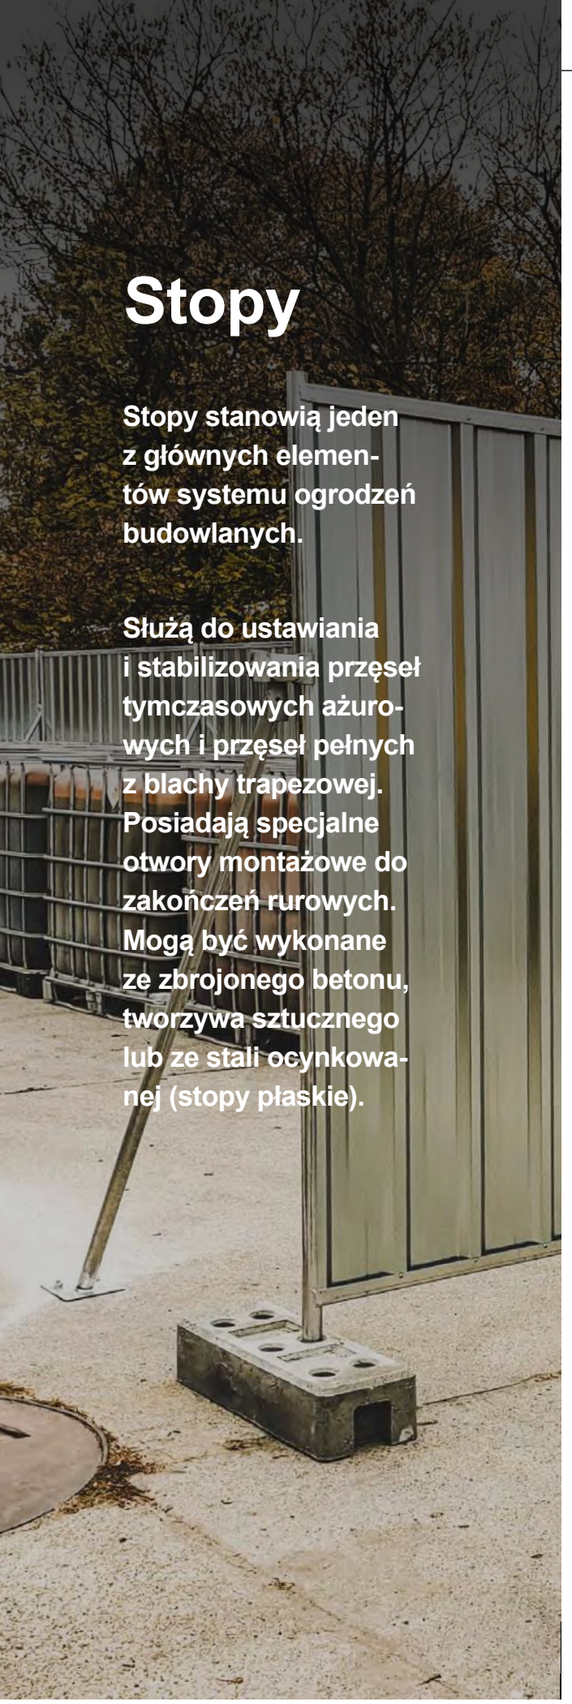

Stopy

Stopy stanowią jeden z głównych elementów systemu ogrodzeń budowlanych.

Służą do ustawiania i stabilizowania przęseł tymczasowych ażurowych i przęseł pełnych z blachy trapezowej. Posiadają specjalne otwory montażowe do zakończeń rurowych. Mogą być wykonane ze zbrojonego betonu, tworzywa sztucznego lub ze stali ocynkowanej (stopy płaskie).

Stopa betonowa

Stopa betonowa ze zbrojeniem. Posiada otwory montażowe o średnicy 40 i 38 mm.

Otwory montażowe:	Ø 40 mm, Ø 38 mm
Wymiar:	620 x 220 x 140 mm
Waga:	32 kg

Stopa PCV ciężka

Cięższa wersja stopy plastikowej, kształtem i wyglądem zbliżona do stopy betonowej. Wykonana z tworzywa PCV.

Otwory montażowe:	Ø 43 mm, Ø 42 mm
Wymiar:	670 x 245 x 145 mm
Waga:	22-26 kg

Stopa PCV płaska (typ K1)

Stopa z tworzywa sztucznego do ogrodzeń, przenośnych barier drogowych i znaków tymczasowej organizacji ruchu.

Otwory montażowe:	Ø 50 mm, 40 x 40 mm, 60 x 60 mm
Wymiar:	75 x 385 x 105 mm
Waga:	25 kg

Stopa PCV lekka

Stopa z tworzywa sztucznego. Cechuje ją wysoka wytrzymałość w połączeniu z niską wagą. Idealnie sprawdza się do stabilizowania ogrodzeń ażurowych.

Otwory montażowe:	Ø 40 mm, Ø 38 mm
Wymiar stopy:	800 x 290 x 125 mm
Waga stopy:	17 kg

Stopa płaska mała

Stosowana w miejscach, gdzie wskazane jest minimalizowanie zagrożeń związanych z potknięciami i upadkami. Przytwierdza się ją do podłoża za pomocą wbijanych lub przykręcanych kotew.

Wymiar:	160 x 153 x 130 mm
Waga:	1,3 kg

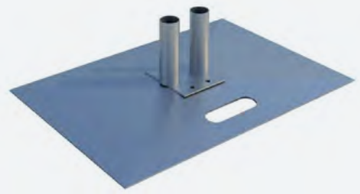

Stopa płaska duża

Stopę płaską dużą stosuje się w miejscach, gdzie wskazane jest minimalizowanie zagrożeń związanych z potknięciami i upadkami, a także w miejscach, gdzie niemożliwe jest zastosowanie systemowych stóp betonowych lub z tworzywa sztucznego.

Wymiar:	700 x 180 x 500 mm
Waga:	12,5 kg

Podstawa pod stopy (podwójna)

Podstawę pod stopy podwójną stosuje się w miejscach, gdzie bardzo ważna jest kwestia stabilności posadowienia ogrodzenia tymczasowego i gdzie wskazana jest minimalizacja zagrożeń związanych z przypadkowym przesunięciem przęseł lub ich przewróceniem np. w wyniku podmuchów wiatru.

Na podstawie można ustawić obok siebie dwie stopy możliwością ich piętrowania. **Elementem uzupełniającym podstawy jest podpora ze stopką, która łączy przęsło z podstawą.**

Wymiar:	508 x 50 x 508 mm
Waga:	2,7 kg

Podstawa pod stopy

Podstawę pod stopy stosuje się w miejscach, gdzie zachodzi konieczność minimalizowania zagrożeń związanych z potknięciami i upadkami, a także w miejscach, gdzie niemożliwe jest zastosowanie systemowych stóp betonowych lub z tworzywa sztucznego w tradycyjnym układzie montażowym. Zastosowanie podstawy sprawia, że czołowa linia wygrodzenia nie jest „zaburzona" wystającymi stopami stabilizującymi. Podstawy można dodatkowo przytwierdzać do podłoża za pomocą wbijanych lub przykręcanych kotew. Elementem uzupełniającym podstawy jest podpora łukowa.

Wymiar:	1020 x 178 x 225 mm
Waga:	3,8 kg

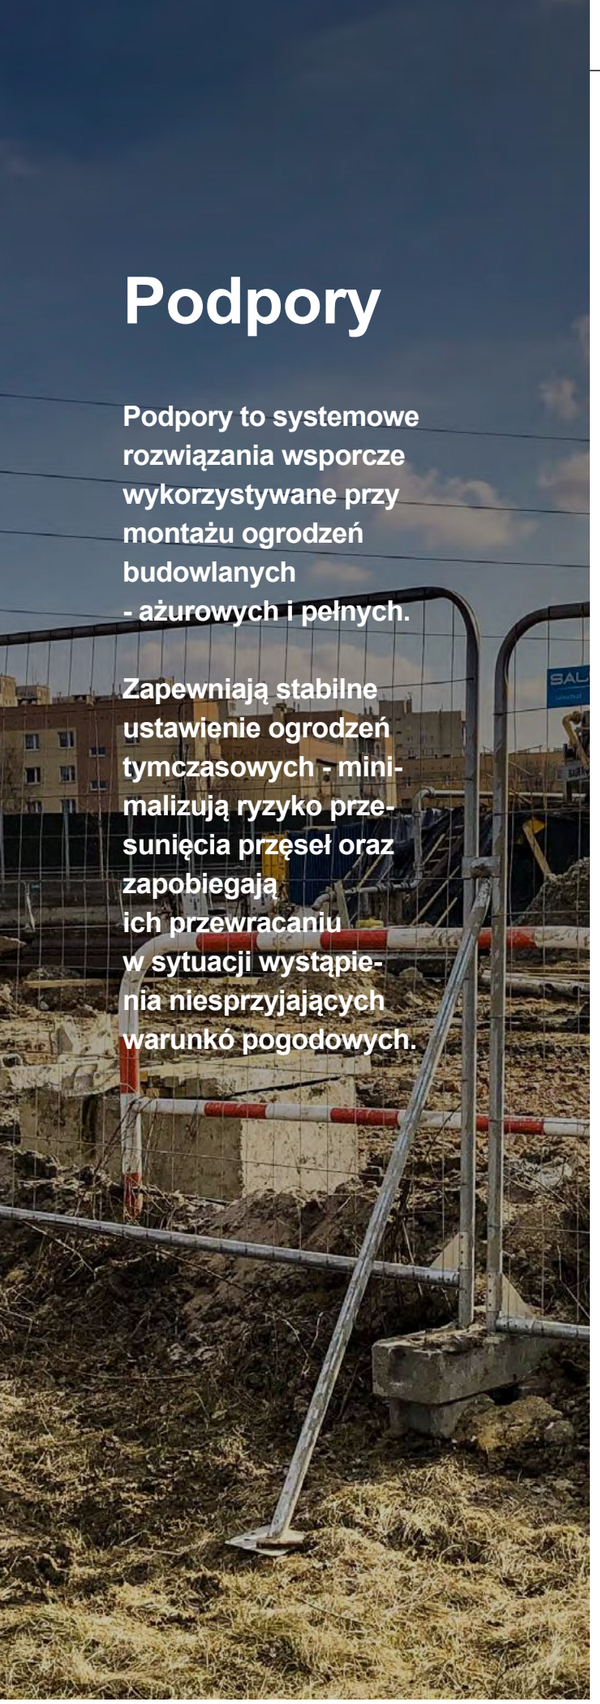

Podpory

Podpory to systemowe rozwiązania wsporcze wykorzystywane przy montażu ogrodzeń budowlanych - ażurowych i pełnych.

Zapewniają stabilne ustawienie ogrodzeń tymczasowych - minimalizują ryzyko przesunięcia przęseł oraz zapobiegają ich przewracaniu w sytuacji wystąpienia niesprzyjających warunkó pogodowych.

Podpora standard

Ocynkowana podpora standardowa. W dolnej części posiada dwa otwory mocujące. Pozwalają one na przytwierdzenie podpór do gruntu za pomocą systemowych szpilek lub kotew.

Wymiary montażowe:	988* x 150 x 1485 mm
Waga:	2,5 kg

Podpora z ramieniem

W dolnej części posiada dwa otwory mocujące za pomocą systemowych szpilek lub kotew. Dodatkowym elementem wzmacniającym podporę jest specjalna poprzeczka (ramię), którą łączy się z ogrodzeniem poprzez dolną złączkę.

Wymiary montażowe:	988* x 150 x 1485 mm
Waga:	3,5 kg

* głębokość - odległość od linii wygrodzenia

Podpora łukowa

Podpora łukowa stabilizuje ogrodzenia budowlane z wykorzystaniem systemowej stalowej podstawy pod stopę. Może też funkcjonować jako samodzielna podpora wymiennie za podporę typu standard. W dolnej części posiada dwa otwory mocujące. Pozwalają one na przytwierdzenie podpory do gruntu za pomocą systemowych szpilek lub kotew.

Wymiar:	988* x 150 x 1450 mm
Waga:	3 kg

Podpora ze stopą płaską

Zapewniają bardzo stabilne ustawienie ogrodzeń - minimalizują ryzyko przesunięcia oraz zapobiegają przewracaniu przęseł. Podpory opiera się o podłoże stopą z blachy, w której znajdują się otwory montażowe (możliwość kotwienia za pomocą szpilek i śledzia kątowego). Dodatkowo podporę można obciążyć stopą betonową lub stopą PCV ciężką.

Wymiar:	1225* x 200 x 1782 mm
Waga:	3,9 kg

* głębokość - odległość od linii wygrodzenia

Podpora niska (dwustronna)

Zintegrowany zestaw dwóch podpór niskich służący do stabilizowania ogrodzeń budowlanych ażurowych, a zwłaszcza przęseł ażurowych o wysokości 1200 mm (przęsła AZ-7 LOW). Każda z podpór zestawu w dolnej części posiada jeden otwór mocujący, który pozwala na jej przytwierdzenie do podłoża.

Wymiar:	996* x 121 x 668 mm
Waga:	1,8 kg

Podpora składana

Zapewniają bardzo stabilne ustawienie ogrodzeń - minimalizują ryzyko przesunięcia przęseł oraz zapobiegają ich przewracaniu. Posiadają dużą płaską stopę, mocowaną za pomocą śledzia kątowego. W podstawie znajdują się rurowe wypusty, w które wstawia się zakończenia przęseł. Podpory można obciążać stopami betonowymi lub stopami z tworzywa sztucznego.

Wymiar:	1195* x 200 x 1639 mm
Waga:	14 kg

Podpora ze stopką

Podpora stabilizuje ogrodzenia budowlane z wykorzystaniem systemowej stalowej podwójnej podstawy pod stopy. Może też funkcjonować przy utwardzonym podłożu jako samodzielna podpora wymiennie za podporę typu standard. W dolnej części posiada jeden otwór mocujący, który pozwala na jej połączenie z podstawą pod stopy lub przytwierdzenie do podłoża za pomocą systemowej szpilki lub kotwy.

Wymiar: 1520* x 45 x 1520 mm
Waga: 3,2 kg

Podpora ze stopką i ramieniem

Stabilizuje ogrodzenia budowlane z wykorzystaniem stalowej podwójnej podstawy pod stopy. Może funkcjonować jako samodzielna podpora. W dolnej części posiada jeden otwór mocujący, pozwalający na jej połączenie z podstawą pod stopy. Dodatkowym wzmocnieniem jest specjalna poprzeczka (ramię), którą łączy się z ogrodzeniem poprzez dolną złączkę.

Wymiar: 1520* x 45 x 1520 mm
Waga: 4,5 kg

* głębokość - odległość od linii wygrodzenia

Akcesoria do ogrodzeń budowlanych

Szpilka standard

Szpilki służą do przytwierdzania podpór do podłoża, dzięki czemu osiąga się stabilne ustawienie ogrodzeń budowlanych. Zapewniają mocne i solidne mocowanie podpór jako konstrukcji wsporczych przęseł tymczasowych.

Długość szpilki: 285 mm

Szpilka HD

Szpilki służą do przytwierdzania podpór do podłoża, dzięki czemu osiąga się stabilne ustawienie ogrodzeń budowlanych. Zapewniają mocne i solidne mocowanie podpór jako konstrukcji wsporczych przęseł tymczasowych.

Długość szpilki: 438 mm

Szpilka typ T / długa

Szpilki typu „T" służą do przytwierdzania podpór do podłoża, dzięki czemu osiąga się stabilne ustawienie ogrodzeń budowlanych. Występują w dwóch wersjach rozmiarowych - 400 mm lub 580 mm.

Długość szpilki: 400 lub 580 mm

Szpilka spiralna

Szpilki spiralne służą do przytwierdzania podpór do miękkiego gruntowego podłoża, dzięki czemu osiąga się stabilne ustawienie ogrodzeń budowlanych. Zapewniają mocne i solidne mocowanie podpór jako konstrukcji wsporczych przęseł tymczasowych.

Śledź kątowy

Śledź kątowy służy do przytwierdzania do podłoża podpór ze stopą. Podpory te posiadają specjalne nacięcia umożliwiające zastosowanie śledzi kątowych. Zapewniają bardzo solidne mocowanie.

Długość śledzia: 600 mm

Śledź kątowy z uchwytami

Śledź kątowy z uchwytami umożliwia montaż ogrodzeń budowlanych bez stosowania stóp betonowych lub stóp z tworzywa sztucznego. Posiada dwustronne rurowe uchwyty, w które wsuwa się zakończenia przęseł tymczasowych.

Długość śledzia: 600 mm

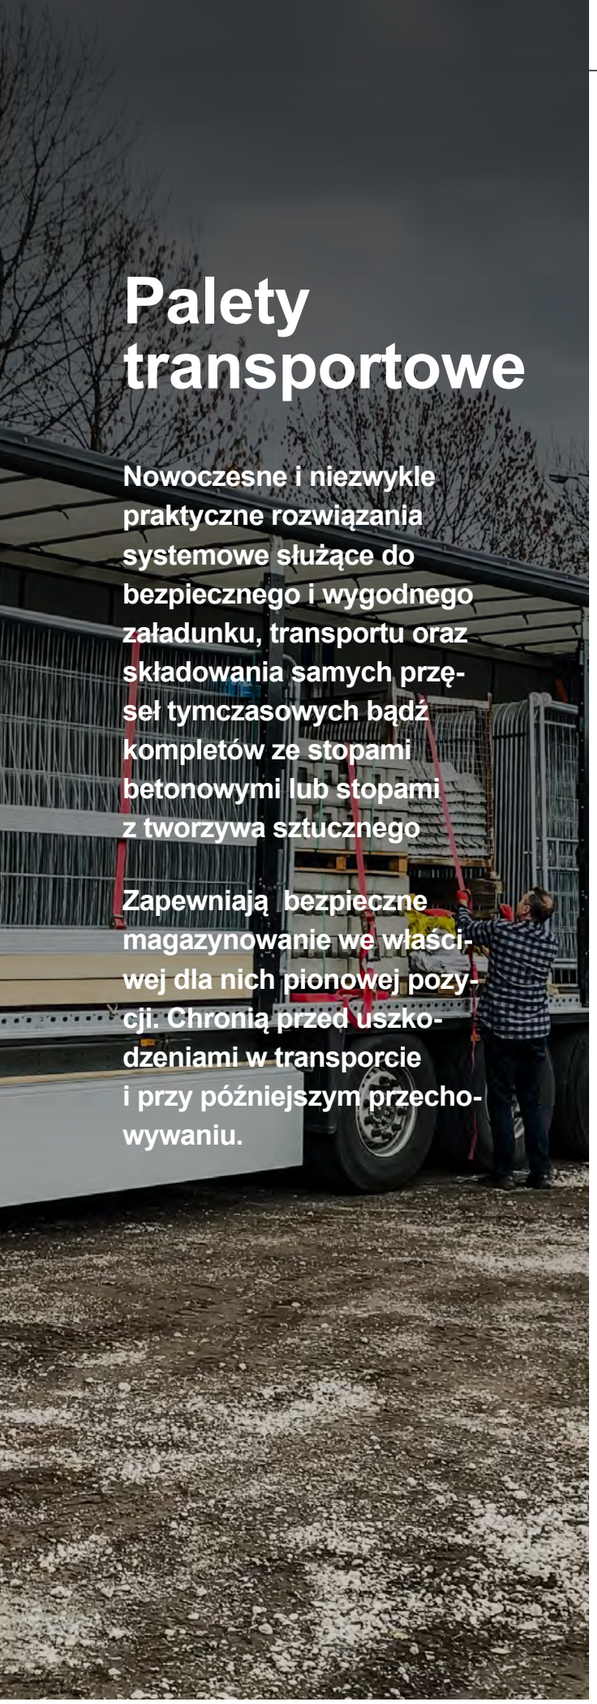

Palety transportowe

Nowoczesne i niezwykle praktyczne rozwiązania systemowe służące do bezpiecznego i wygodnego załadunku, transportu oraz składowania samych przęseł tymczasowych bądź kompletów ze stopami betonowymi lub stopami z tworzywa sztucznego

Zapewniają bezpieczne magazynowanie we właściwej dla nich pionowej pozycji. Chronią przed uszkodzeniami w transporcie i przy późniejszym przechowywaniu.

Paleta transportowa 26

Zapewnia bezpieczne i wygodne załadowanie, przewożenie oraz magazynowanie przęseł budowlanych ażurowych. Chroni przęsła przed uszkodzeniem oraz ułatwia ich przechowywanie w optymalnej pionowej pozycji. Ten typ palety umożliwia ustawienie 26 przęseł.

Wymiary:	3526 x 196 x 1040 mm
Waga:	91 kg

Paleta transportowa 30

Zapewnia bezpieczne i wygodne przewożenie oraz magazynowanie przęseł budowlanych ażurowych. Chroni przęsła przed uszkodzeniem oraz ułatwia ich przechowywanie w optymalnej pionowej pozycji. Ten typ palety umożliwia ustawienie 30 przęseł.

Wymiary:	3526 x 196 x 1200 mm
Waga:	95,5 kg



Paleta transportowa 30 SHORT

Zapewnia bezpieczne i wygodne przewożenie oraz magazynowanie wyrównawczych przęseł budowlanych ażurowych o długości 220 cm (przęsła AZ-3 SHORT, AZ-3H SHORT). Chroni przęsła przed uszkodzeniem oraz ułatwia ich przechowywanie w optymalnej pionowej pozycji. Ten typ palety umożliwia ustawienie 30 przęseł.

Wymiary:	2270 x 296 x 1200 mm
Waga:	77,7 kg

Paleta transportowa 30 PLUS

Paleta transportowa 30 PLUS to zintegrowany moduł pozwalający na bezpieczne i wygodne przewożenie oraz magazynowanie przęseł budowlanych ażurowych oraz stóp betonowych lub stóp z tworzywa sztucznego.

Wymiary:	3530 x 447 x 1144 mm
Waga:	178,6 kg



Paleta transportowa do stóp

MODUŁ

Zapewnia bezpieczne i wygodno przewożenie oraz magazynowanie stóp stabilizujących ogrodzenia budowlane. Jako moduł komplementarny łączy się z paletą transportową 30.

Wymiary:	3602 x 440 x 1260 mm
Waga:	135 kg

Paleta transportowa płaska

STELAŻ

Zapewnia bezpieczne i wygodne przewożenie oraz magazynowanie ogrodzeń. Ułatwia ich przechowywanie w pozycji poziomej. Umożliwia składowanie przęseł ze standardową prostokątną ramą oraz przęseł z ramą owalną (typ RoundTop).

Wymiary:	3422 x 1550 x 2037 mm
Waga:	204 kg

Stojan transportowy pojedynczy

Specjalny rodzaj stojaka przystosowanego do wygodnego transportu oraz składowania przęseł tymczasowych (do 28 sztuk). Zapewnia bezpieczne magazynowanie przęseł we właściwej dla nich pozycji pionowej. Zestaw składa się pojedynczego stojaka oraz dwóch pasów zaciskowych.

Wymiary: 120 x 120 x 1249 mm
Waga: 12,4 kg

Stojan transportowy podwójny

Specjalny rodzaj stojaka przystosowanego do wygodnego transportu oraz składowania przęseł tymczasowych (do 28 sztuk). Zapewnia bezpieczne magazynowanie przęseł we właściwej dla nich pozycji pionowej. Zestaw składa się dwóch stojaków oraz dwóch pasów zaciskowych.

Wymiary: 120 x 120 x 1249 mm
Waga: 2 x 12,4 kg

Akcesoria do ogrodzeń budowlanych

Zawias

Ułatwia otwieranie i zamykanie tymczasowych furtek oraz bram ażurowych wykonanych na bazie prostokątnej ramy rurowej.

Wymiary: 200 x 113 x 75 mm
Waga: 0,7 kg

Zawias RT

Ułatwia otwieranie i zamykanie tymczasowych furtek oraz bram ażurowych wykonanych na bazie owalnej ramy rurowej (bramy i furtki typu RoundTop).

Wymiary: 140 x 60 x 80 mm
Waga: 0,76 kg



Zabezpieczenie przed wysunięciem przęseł - do stóp betonowych

Specjalna obejma uniemożliwiająca wyciągnięcie przęsła tymczasowego z betonowej stopy stabilizującej.

Wymiary: 260 x 350 x 40 mm
Waga: 1 kg



Zabezpieczenie przed wysunięciem przęseł - do stóp PCV

Specjalna obejma stanowiąca element systemu ogrodzeń budowlanych. Uniemożliwia wyciągnięcie przęsła tymczasowego ze stopy z tworzywa sztucznego.

Wymiary: 165 x 345 x 40 mm
Waga: 0,5 kg

Kółko jezdne duże

Kółko jezdne duże stosuje się do bram i furtek ogrodzeń tymczasowych, aby ułatwić ich otwieranie i zamykanie. Cechuje je bardzo prosty montaż bez stosowania dodatkowych złączek.

Średnica kółka: 19 mm
Waga: 0,8 kg

Kółko jezdne małe

Kółko jezdne małe pozwala na komfortowe użytkowanie bram i furtek nawet na nierównym podłożu. Kółko mocuje się do bramy lub furtki za pomocą dwóch złączek.

Wymiary: 110 x 345 x 100 mm
Waga: 0,5 kg

Wysięgnik „Y” do drutu kolczastego

Dwuramienny uchwyt stosowany do ogrodzeń budowlanych. Umożliwia równomierne i stabilne mocowanie na przęsłach tymczasowych drutu kolczastego lub drutu ostrzowego (żyletkowego).

Wymiary: 30 x 520 x 512 mm
Waga: 1,4 kg

Wysięgnik prosty do drutu kolczastego

Pojedynczy uchwyt stosowany do ogrodzeń budowlanych. Umożliwia równomierne i stabilne mocowanie dwóch rzędów drutu kolczastego lub drutu ostrzowego (żyletkowego).

Wymiary: 35 x 460 x 87 mm
Waga: 0,6 kg

Wysięgnik prosty RT

Wysięgnik typu RT jest przeznaczony do montażu na przęsłach wykonanych na bazie owalnej ramy rurowej (przęsła typu RoundTop). Mocuje się go za pomocą złączki łączącej przęsła.

Wymiary: 40 x 535 x 60 mm
Waga: 0,5 kg

Pas wypełniający poziomy

Wykonany z blachy systemowy element służący do wypełniania prześwitów montażowych pomiędzy podłożem a przęsłami pełnymi wykonanymi z blachy trapezowej (przęsła tymczasowe pełne 2,3 m).

Wymiary: 1950 x 180 x 1 mm
Waga: 2,5 kg

Pas wypełniający pionowy

Wypełniania prześwity montażowye pomiędzy kolejnymi przęsłami pełnymi (przęsła tymczasowe pełne 2,3 m i przęsła tymczasowe pełne 2,9 m). Pas wypełniający umożliwia stworzenie nieprzeziernego ciągu wygrodzeniowego.

Wymiary: 1725 x 148 x15 mm
Waga: 2,1 kg

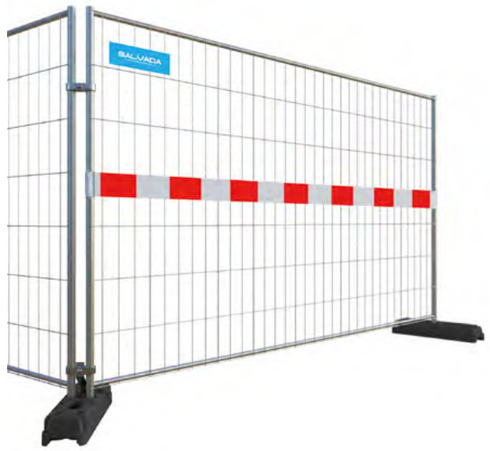

Taśma ostrzegawcza biało -czerwona (15 cm)

Taśma ostrzegawcza - to systemowy element ostrzegawczy o wysokiej refleksyjności i trwałości. Taśmę można mocować do wszystkich przęseł ażurowych, a także do barier tymczasowych. Można nią doposażać przęsła wygradzające miejsca niebezpieczne (np. wykopy, uskoki terenu) czy specjalne strefy robót.

Wymiary: 3452 x 150 mm
Waga: 0,5 kg

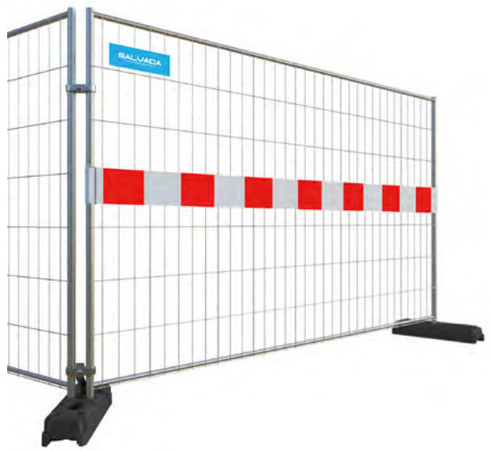

Taśma ostrzegawcza biało -czerwona (25 cm)

TYP U-20

Taśma ostrzegawcza - to systemowy element ostrzegawczy o wysokiej refleksyjności i trwałości. Taśmę można mocować do wszystkich przęseł ażurowych, a także do barier tymczasowych. Można nią doposażać przęsła wygradzające miejsca niebezpieczne (np. wykopy, uskoki terenu) czy specjalne strefy robót.

Wymiary: 3420 x 250 mm
Waga: 0,7 kg

Plandeka ochronna

Plandeki - to systemowe produkty ochronne służące do montażu na ażurowych ogrodzeniach budowlanych. Umożliwiają stworzenie nieprzeziernego ciągu wygrodzeniowego. Chronią przed przedostawaniem się kurzu i pyłów budowlanych poza miejsce prowadzenia robót.

Dostępne kolory plandek:
biały, niebieski, czarny, zielony (ciemny, „wojskowy")

Wymiary:	3450 x 1760 x 3 mm
Waga:	1 kg

Siatka ochronna „tenisowa"

Siatka „tenisowa" przeznaczona jest do montażu na ażurowych ogrodzeniach budowlanych. Zwiększa parametry ochronne całego wygrodzenia. Zabezpiecza osoby postronne przed przypadkowym kontaktem z odpadami budowlanymi. Dodatkowo - dzięki bardzo drobnym oczkom - ogranicza przedostawanie się poza plac budowy kurzu i pyłu.

Kolor siatki: zielony.

Baner reklamowy / informacyjny

Banery reklamowy lub informacyjne to systemowe rozwiązania produktowe, które traktują ogrodzenie budowlane jako konstrukcję nośną i wykorzystują ją jako przestrzeń ekspozycyjną. Jednocześnie banery spełniają te same funkcje zabezpieczające, co plandeki ochronne z tą tylko różnicą, że są dodatkowo nośnikami określonych treści. Banery wykonywane są zgodnie z projektem lub wytycznymi klienta.

Wymiary:	3450 x 1800 x 3 mm
Waga:	2,7 kg

Tabliczka z logo

Tabliczki z logo są wykonywane z blachy lub PCV. Można je mocować poprzez nitowanie do przęseł tymczasowych ażurowych oraz przęseł pełnych z blachy trapezowej. Tabliczki produkujemy zgodnie z wytycznymi klienta. Występują w dwóch wersjach rozmiarowych. Montaż tabliczek na ogrodzeniu odbywa się przed dostawą.

Wymiary:	272 x 100 mm, 196 x 80 mm

Bariery stalowe i PCV

Bariery tymczasowe stalowe i PCV - stanowią kompleksową odpowiedź na potrzeby tymczasowego zabezpieczania imprez o charakterze masowym, ale także prac budowlanych, drogowych czy interwencyjnych.

Obok klasycznych lekkich barier imprezowych posiadamy w ofercie ciężkie bariery przeciwtłumowe, bariery sceniczne oraz bariery ostrzegawcze wykonane z tworzywa sztucznego. Wszędzie tam, gdzie ze względów bezpieczeństwa konieczne jest szybkie wydzielenie stref roboczych lub ochronnych można zastosować nasze bariery przenośne. Spełniają one najwyższe wymagania jakościowe. Są dostępne w szerokim wyborze i atrakcyjnych cenach.

- **Bariery tymczasowe stalowe**
- **Palety transportowe**
- **Bariery tymaczasowe PCV**

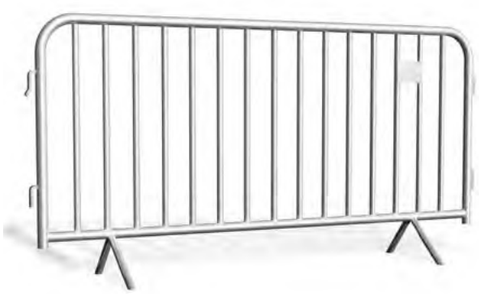

Bariera tymczasowa prosta 2,3 m

Bariera zbudowana z ocynkowanych rur stalowych. Górna część wykonana z jednego wygiętego odcinka rury, prostopadle połączona z dolną poprzeczką. Rama wypełniona rurowymi szczeblinkami. Mocne nóżki zapewniają stabilne ustawienie bez stosowania dodatkowych stóp obciążających. Dodatkowo bariera posiada uchwyty połączeniowe, które umożliwiają budowę ochronnych kordonów wygrodzeniowych. Na zintegrowanej tabliczce można umieścić np. logotyp klienta, imprezy bądź inwestycji.

Wymiary:	1100 x 2280 mm
Średnica rur ramy:	Ø 38 mm
Średnica rur szczeblinki:	Ø 12 mm
Rozstaw nóżek:	495 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	10 kg

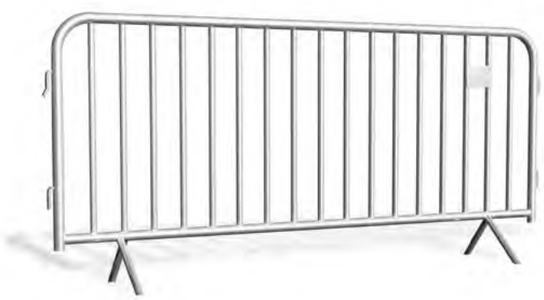

Bariera tymczasowa prosta 2,5 m

Bariera zbudowana z ocynkowanych rur stalowych. Górna część wykonana z jednego wygiętego odcinka rury, prostopadle połączona z dolną poprzeczką. Rama wypełniona rurowymi szczeblinkami. Mocne nóżki zapewniają stabilne ustawienie bez stosowania dodatkowych stóp obciążających. Dodatkowo bariera posiada uchwyty połączeniowe, które umożliwiają budowę ochronnych kordonów wygrodzeniowych. Na zintegrowanej tabliczce można umieścić np. logotyp klienta, imprezy bądź inwestycji.

Wymiary:	1100 x 2518 mm
Średnica rur ramy:	Ø 38 mm
Średnica rur szczeblinki:	Ø 12 mm
Rozstaw nóżek:	495 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	11,2 kg

Bariera tymczasowa typ płaski

Bariera posiada tylko dwie nóżki, które tworzą z całą konstrukcją bariery jednolitą płaszczyznę (stąd typ płaski). Do ustawienia bariety niezbędne są specjalne płaskie stopy z blachy lub standardowe stopy betonowe lub stopy PCV. Przeznaczona do miejsc, gdzie należy do minimum ograniczyć przestrzeń, jaką zajmują bariery, np. wygrodzenia wykopów na wąskich chodnikach. Bariera posiada uchwyty połączeniowe umożliwiające budowę kordonów wygrodzeniowych, a także zintegrowaną tabliczkę do umieszczenia np. logotypu klienta, imprezy bądź inwestycji.

Wymiary:	1100 x 2262 mm
Średnica rur ramy:	Ø 38 mm
Średnica rur szczeblinki:	Ø 12 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	9,2 kg

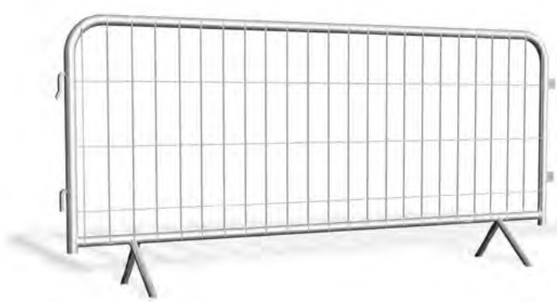

Bariery tymczasowe typ MESH

W odróżnieniu od standardowych barier ochronnych wypełnieniem jest tu stalowa siatka (jak w ogrodzeniach budowlanych), a nie rurowe szczeblinki. Mocne nóżki zapewniają stabilne ustawienie bez dodatkowych stóp. Bariera posiada uchwyty połączeniowe, umożliwiające budowę ochronnych kordonów wygrodzeniowych. Można ją łączyć z innymi barierami tymczasowymi prostymi i owalnymi (2,3 m i 2,5 m).

Wymiary:	1100 x 2518 mm
Średnica rur ramy:	Ø 38 mm
Grubość drutu:	Ø 3,2 mm
Rozstaw nóżek:	495 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	8,3 kg

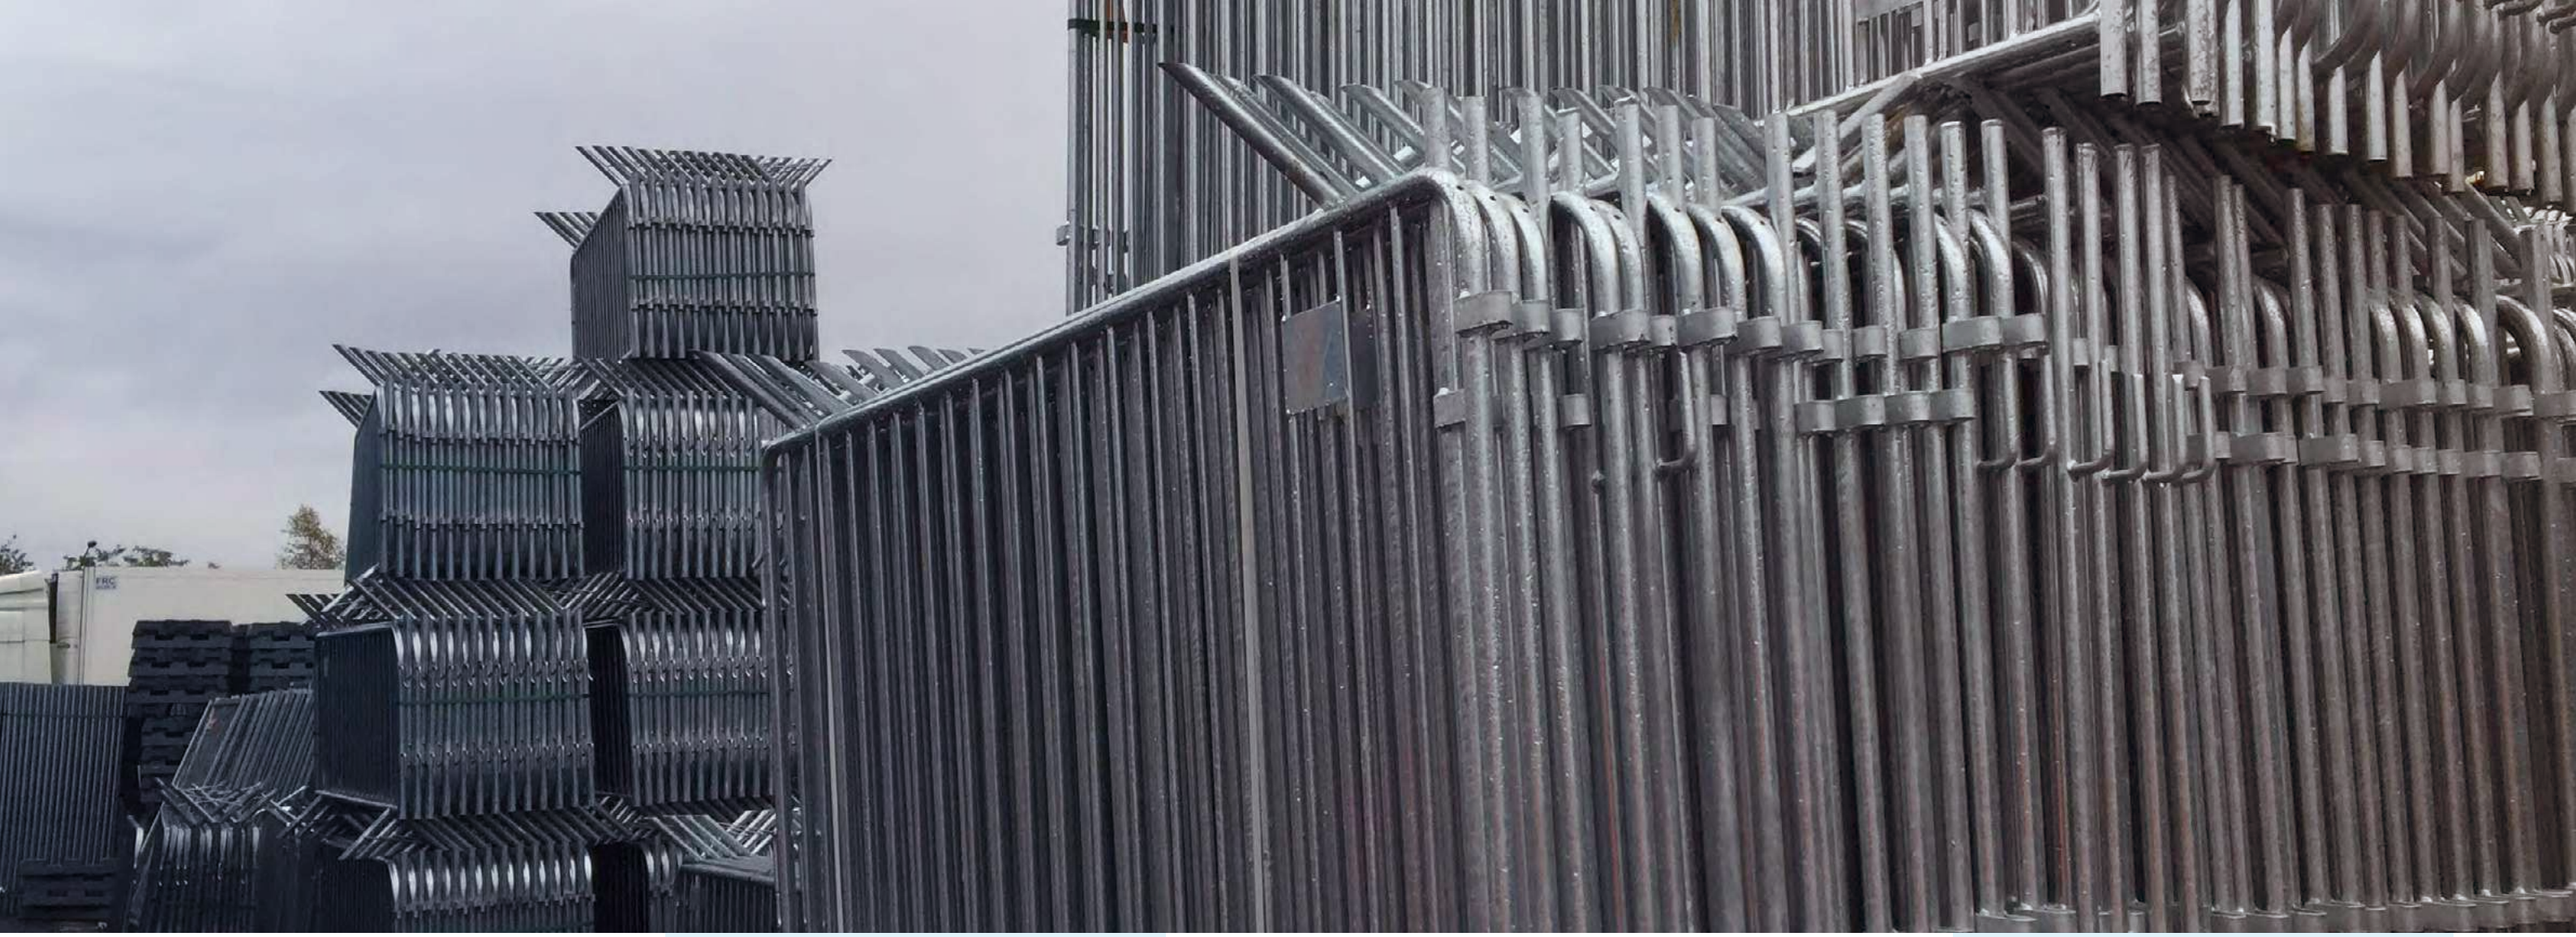

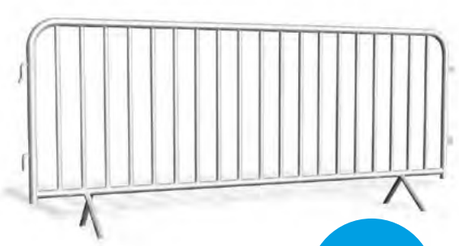

HDG

Bariera tymczasowa HDG Premium 2,5 m

Bariera zbudowana z „czarnych" rur stalowych. Konstrukcję po obróbce spawalniczej cynkuje się ogniowo metodą HDG. Górna część ramy wykonana z jednego odcinka rury, który prostopadle łączy się z dolną poprzeczką. Rama jest wypełniona rurowymi szczeblinkami. Mocne nóżki zapewniają stabilne ustawienie bez stosowania dodatkowych stóp obciążających. Bariera posiada uchwyty połączeniowe, które umożliwiają budowę ochronnych kordonów wygrodzeniowych.

Wymiary:	1100 x 2500 mm
Średnica rur ramy:	Ø 38 mm
Średnica rur szczeblinki:	Ø 12 mm
Rozstaw nóżek:	495 mm
Zabezpieczenie:	ocynk ogniowy HDG
Waga:	13,4 kg

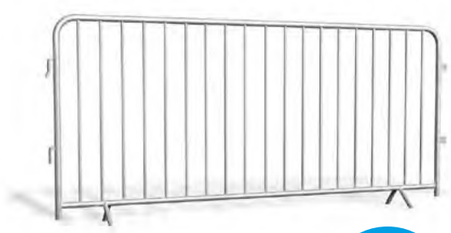

HDG

Bariera tymczasowa typ MSN HDG 2,5 m

Bariera posiada mniejszy prześwit pomiędzy dolną poprzeczką a linią podłoża. Jest bardziej „szczelna" od innych barier przenośnych. Estetyczny smukły wygląd i wysoka jakość wykończenia. Zbudowana jest z „czarnych" rur stalowych. Całą konstrukcję po obróbce spawalniczej cynkuje się ogniowo metodą zanurzeniową. Rama wypełniona rurowymi szczeblinkami. Mocne nóżki zapewniają stabilne ustawienie bez stosowania dodatkowych stóp obciążających.

Wymiary:	1100 x 2591 mm
Średnica rur ramy:	Ø 25 mm
Średnica rur szczeblinki:	Ø 13 mm
Rozstaw nóżek:	415 mm
Zabezpieczenie:	ocynk ogniowy HDG
Waga:	14,2 kg

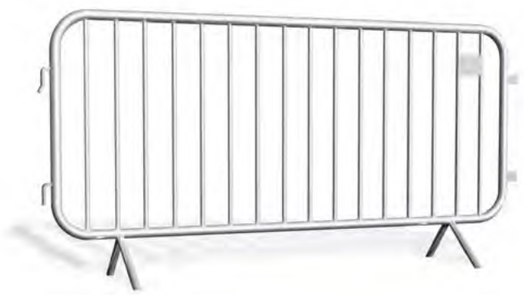

Bariery tymczasowe typ owalny 2,3 m

Bariera owalna 2,3 m zbudowana jest z ocynkowanych rur stalowych. Jej zasadniczą konstrukcję stanowią dwa wygięte odcinki rur, które po połączeniu tworzą owalną ramę (stąd bariery owalne). Rama wypełniona jest rurowymi szczeblinkami, a od dołu łączy się z mocnymi nóżkami, zapewniającymi stabilne ustawienie. Bariera posiada uchwyty połączeniowe, umożliwiające budowę kordonów ochronnych, a także tabliczkę, na której można umieścić np. logotyp klienta, imprezy bądź inwestycji.

Wymiary:	1100 x 2262 mm
Średnica rur ramy:	Ø 38 mm
Średnica rur szczeblinki:	Ø 12 mm
Rozstaw nóżek:	452 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	10,6 kg

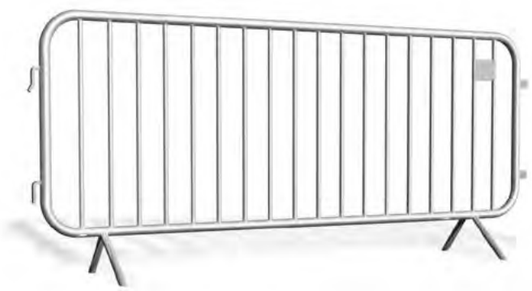

Bariery tymczasowe typ owalny 2,5 m

Bariera owalna 2,5 m zbudowana jest z ocynkowanych rur stalowych. Jej zasadniczą konstrukcję stanowią dwa wygięte odcinki rur, które po połączeniu tworzą owalną ramę (stąd bariery owalne). Rama wypełniona jest rurowymi szczeblinkami, a od dołu łączy się z mocnymi nóżkami, zapewniającymi stabilne ustawienie. Bariera posiada uchwyty połączeniowe, umożliwiające budowę kordonów ochronnych, a także tabliczkę, na której można umieścić np. logotyp klienta, imprezy bądź inwestycji.

Wymiary:	1100 x 2510 mm
Średnica rur ramy:	Ø 38 mm
Średnica rur szczeblinki:	Ø 12 mm
Rozstaw nóżek:	452 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	11,5 kg

Bariery tymczasowe malowane

Bariery tymczasowe proste, owalne, MSN, płaskie - możemy poddać procesowi malowania proszkowego (wybrana kolorystyka zgodna z paletą RAL). Spełniają one taką samą funkcję jak standardowe ocynkowane bariery ochronne. Kolorystyka barier może wynikać np. z konieczności dostosowania się do otoczenia, dopasowania do identyfikacji wizualnej danego przedsiębiorstwa, eventu czy projektu inwestycyjnego. Może też służyć szczególnemu nacechowaniu danej przestrzeni, którą kolorowe bariery mają zabezpieczać.

Wymiary:	1100 x
Średnica rur ramy:	Ø 25 lub 38 mm
Średnica rur szczeblinki:	Ø 12 lub 13 mm
Rozstaw nóżek:	w zależności od typu
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	w zależności od typu

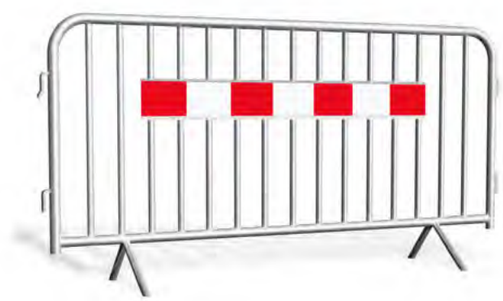

Bariery tymczasowe ostrzegawcze

Bariery tymczasowe proste, owalne, MSN, płaskie - możemy wyposażyć w specjalny biało-czerwony pas ostrzegawczy wykonany z blachy ocynkowanej lub z tworzywa sztucznego. Doskonale sprawdzają się przy pracach instalatorskich, wytyczaniu specjalnych ciągów komunikacyjnych czy zabezpieczaniu miejsc niebezpiecznych np. wykopów, włazów czy studzienek. Jako wygrodzenia typu BHP mogą być stosowane we wnętrzach budynków, w obiektach przemysłowych, halach magazynowych i produkcyjnych.

Wymiary:	1100 x
Średnica rur ramy:	Ø 25 lub 38 mm
Średnica rur szczeblinki:	Ø 12 lub 13 mm
Rozstaw nóżek:	w zależności od typu
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	w zależności od typu

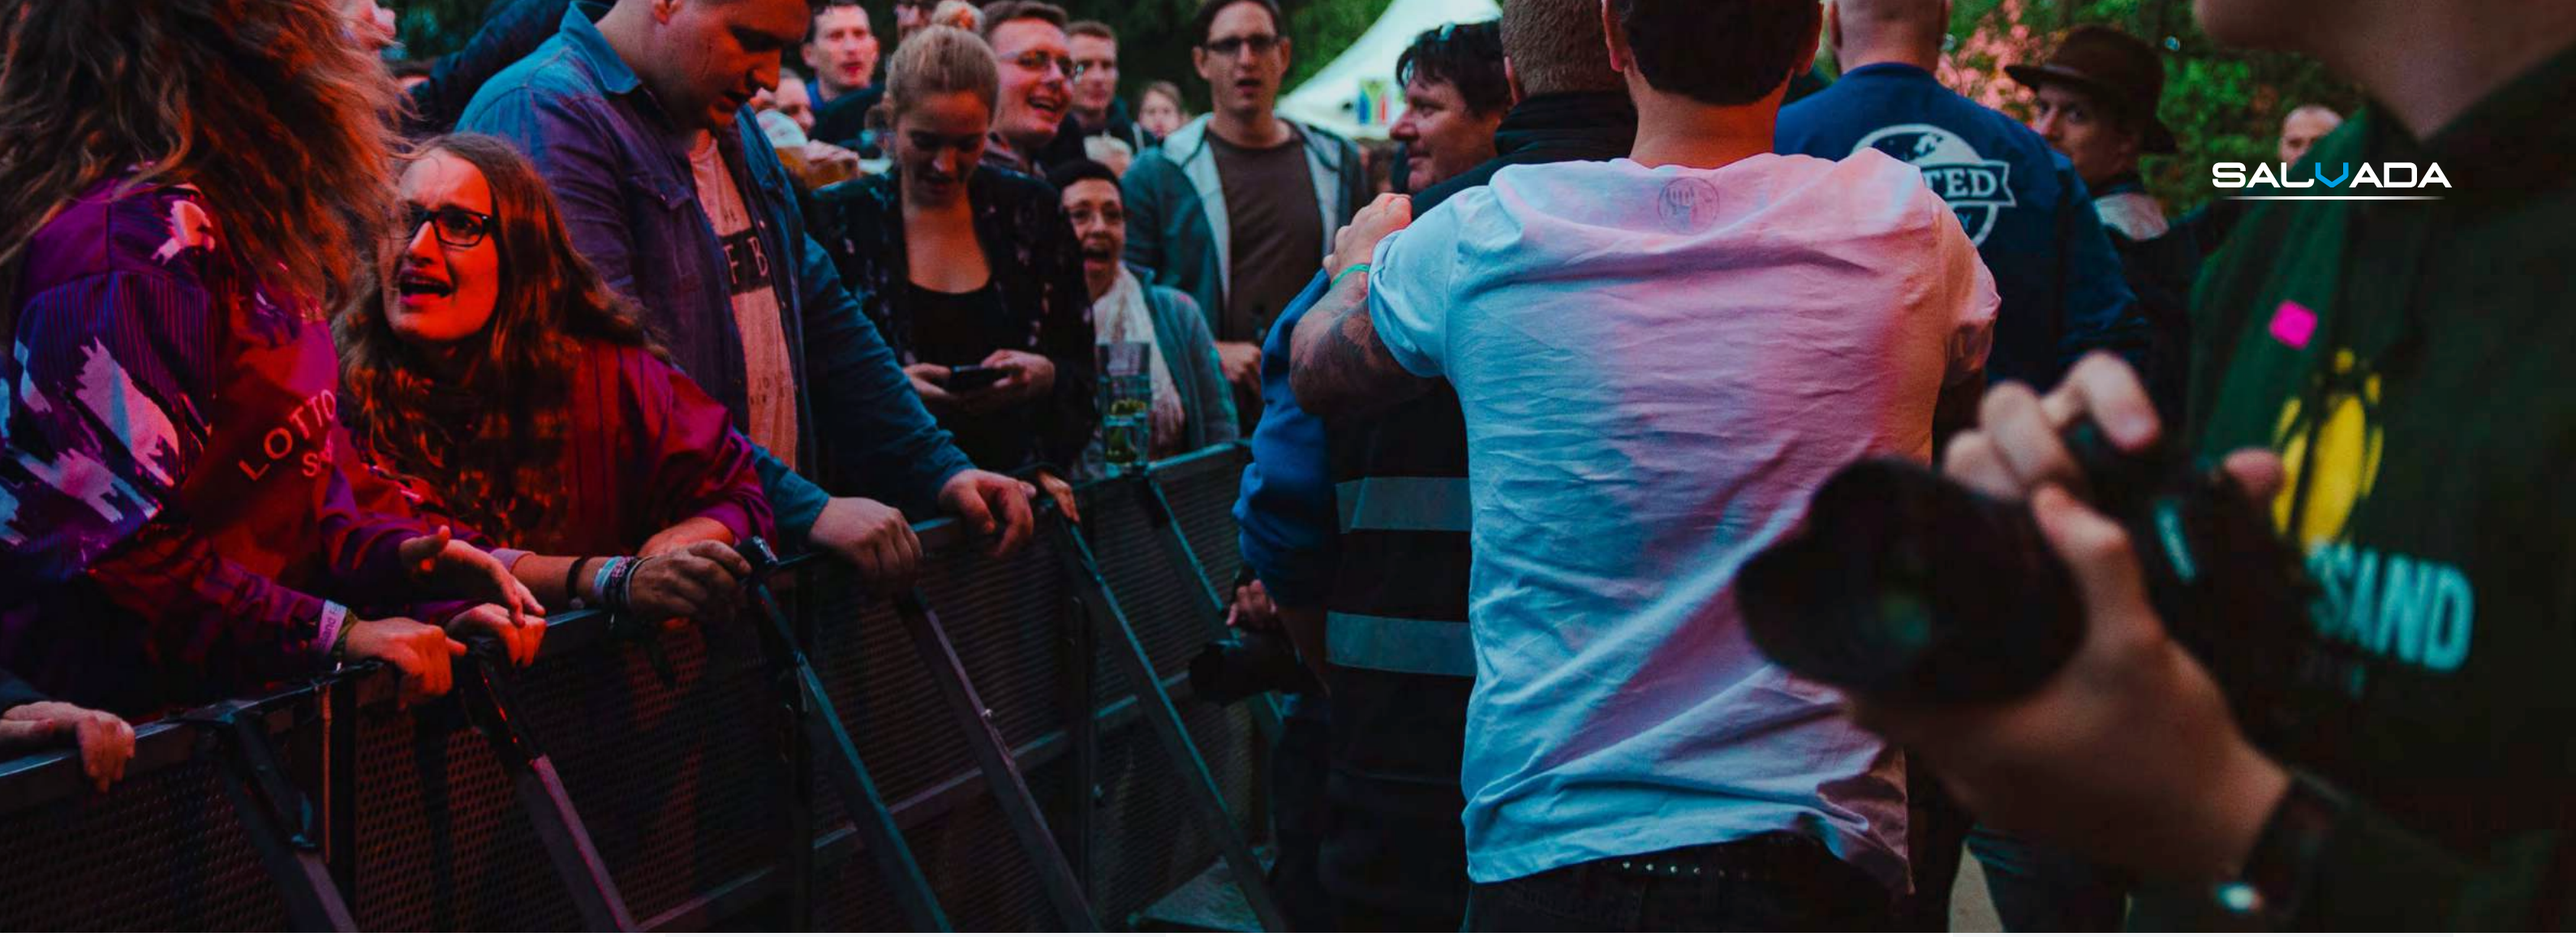

Bariera sceniczna ciężka

Bariery sceniczne przeciwtłumowe lub koncertowe to wygrodzenia ochronne pokrewne do barier policyjnych. Stosowane głównie w branży imprez masowych do zabezpieczania stref scenicznych i ich bezpośredniego otoczenia. Osobnym elementem uzupełniającym są specjalne narożniki, które łączą poszczególne ciągi barier ustawione pod różnymi kątami.

Wymiary:	1185 x 1090 mm
Głębokość	1250 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	62,5 kg

Bariery przeciwtłumowe (policyjne)

Bariery przeciwtłumowe ciężkie określane także jako bariery „policyjne” lub bariery „papieskie” to wygrodzenia ochronne stosowane przede wszystkim w branży imprez masowych. Za ich pomocą można wytyczać specjalne ciągi komunikacyjne oraz tworzyć stabilne i skuteczne zabezpieczenie przeciwtłumowe o charakterze tymczasowym, które po zakończonym evencie łatwo zdemontować i przewieźć. Ustawione w ciągu stanowią mocny kordon bardzo trudny do sforsowania i przypadkowego rozmontowania.

Wymiary:	1090 x 2187 mm
Głębokość po rozłożeniu podestu:	1004 mm
Zabezpieczenie:	ocynk
Waga:	48,5

Bariery nożycowe (harmonijkowe)

Bariery nożycowe, harmonijkowe czy bariery studzienkowe należą do systemu zabezpieczeń o charakterze tymczasowym. Idealnie sprawdzają się przy wszelkiego rodzaju pracach remontowych, instalatorskich czy montażowych. To doskonały wybór np. dla firm z sektora wodno-kanalizacyjnego, gazowniczego, drogowego lub energetycznego. Skutecznie zabezpieczają miejsca niebezpieczne bądź czasowo wyłączone z eksploatacji, np. wykopy, włazy czy studzienki. Są lekki, łatwe do przewożenia, składania i rozkładania. Jako wygrodzenia typu BHP - mogą być stosowane we wnętrzach budynków, w halach przemysłowych, magazynowych i produkcyjnych.

Posiadamy w ofercie bariery nożycowe o wielu zróżnicowanych parametrach technicznych - bariery nożycowe proste (liniowe), okrągłe, kwadratowe, w różnej kolorystyce (np. biało-czerwone czy żółto--czarne) i z różnego tworzywa (stal, PCV).

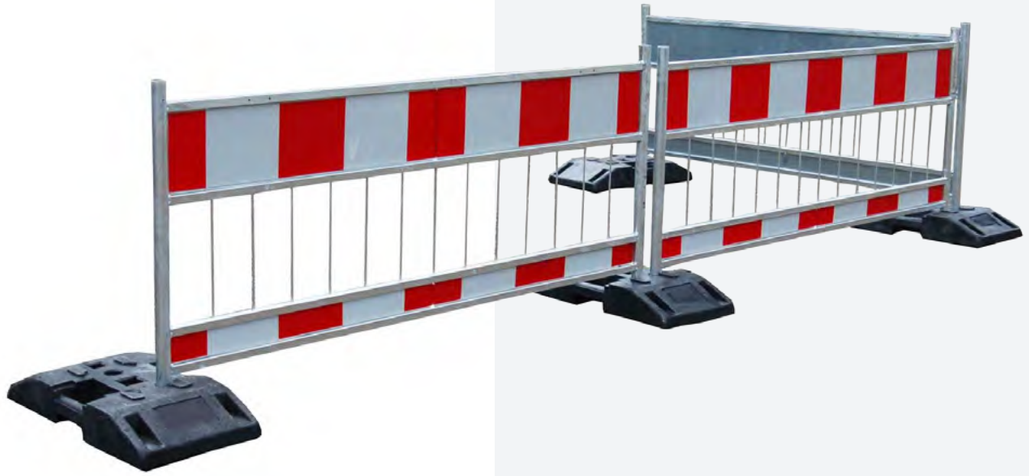

Zapory drogowe „siatkowe”

Zapory drogowe siatkowe (wygrodzenia typu U-20) są stosowane przede wszystkim do tymczasowego wygradzania miejsc, w których prowadzi się roboty drogowe. Ze względu na swój ostrzegawczy charakter doskonale sprawdzają się też do wytyczania tymczasowych ciągów komunikacyjnych, zabezpieczania przestrzeni czasowo wyłączonych z normalnego użytkowania (np. wykopów przy jezdniach lub na chodnikach) czy przy różnego rodzaju pracach interwencyjnych wykonywanych przez służby komunalne.

Konstrukcja zapór drogowych po zbudowaniu określonego ciągu zapewnia „szczelne” wygrodzenie. Z tego względu zapory mogą być stosowane w miejscach zwiększonego natężenia ruchu pieszych - w tym i dzieci (np. w pobliżu szkół podstawowych, przedszkoli itp.). Przy wygrodzeniach wzdłuż jezdni nie dopuszcza się występowania przerw w ciągu zapór.

Do właściwego ustawienia zapór drogowych niezbędny jest zakup specjalnych „stóp” stabilizujących (typ K1 lub pokrewne).

Pojedynczy górny pas z blachy ocynkowanej wyklejony folią odblaskową I generacji (możliwość zastosowania folii II generacji). Wysokość pasa folii 25 cm.

Opcjonalny pojedynczy dolny pas z z blachy ocynkowanej wyklejony folią odblaskową.

Długość:	2000 lub 2400 mm
Wysokość:	1100 mm
Zabezpieczenie:	ocynk

Furtki do barier tymczasowych

Element systemu barier imprezowych. Furtki pomalowane na czerwono, by były łatwe do zidentyfikowania w kordonie wygrodzeniowym. Nadają się do zastosowań w trakcie imprez masowych, gdzie konieczne jest zarządzanie przepływami osobowymi.
Można je łączyć z innymi barierkami przenośnymi (typu prostego, owalnego czy barierami płaskimi).
Furtki tymczasowe występują w dwóch odmianach - otwarta (rama bez wypełnienia) i zamykana (rama wypełniona ruchomymi drzwiczkami).

Wymiary:	2143 x 2266 mm
Średnica rur ramy:	Ø 38 mm
Średnica rur szczeblinki:	Ø 12 mm
Rozstaw nóżek:	446 mm
Zabezpieczenie:	ocynk + malowanie proszkowe
Waga:	12,9 kg, 18,7 kg

Paleta / stojak do barier policyjnych

Paleta transportowa (stojak) do barier policyjnych to wykonany z ocynkowanej stali element systemu barier tymczasowych, który pozwala na bezpieczne i wygodne przewożenie oraz magazynowanie ciężkich barier przeciwtłumowych typu policyjnego.

Chroni bariery przed uszkodzeniem oraz ułatwia ich przechowywanie w pozycji poziomej.

Waga:	28 kg

Paleta / stojak do barier tymczasowych

Paleta transportowa (stojak) do barier tymczasowych to wykonany z ocynkowanej stali element systemu przenośnych barier ochronnych, który pozwala na ich bezpieczne i wygodne przewożenie oraz magazynowanie. Chroni bariery przed uszkodzeniem oraz ułatwia ich przechowywanie w pozycji poziomej.
Paleta służy do składowania barierek typu prostego, owalnego oraz płaskiego o długości 2,3 m i 2,5 m.

Na palecie można przechowywać do 25 sztuk barierek. Istnieje możliwość piętrowania wypełnionych palet.

Wysokość:	1450 mm
Waga:	12,4 kg

Bariera ostrzegawcza

Enigma

Bariery PVC „ENIGMA” (bariery ochronne, bariery przeciwtłumowe, bariery imprezowe, bariery typu BHP) – to wykonane z polietylenu dużej gęstości (HDPE) przęsła zaporowe stosowane przy organizacji różnego rodzaju imprez masowych (np. festiwali, koncertów, biegów ulicznych, festynów).

Za pomocą barier ENIGMA można wytyczać specjalne ciągi komunikacyjne oraz zabezpieczać miejsca niebezpieczne bądź czasowo wyłączone z eksploatacji, np. wykopy, studzienki czy remontowane chodniki.

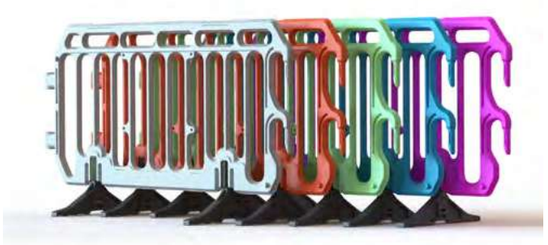

Wymiary:	2000 x 1100 mm
Głębokość:	50 mm
Waga:	9,9 kg

Właściwości użytkowe bariery:

- obrotowe “stopy” (360°),
- brak ostrych krawędzi, wystających śrub lub nitów,
- wysoka trwałość i odporność na uszkodzenia,
- łatwość montażu/demontażu,
- łatwość transportu i składowania,
- po ustawieniu duża stabilność i odporność na przewracanie,
- specjalne otwory montażowe umożliwiające mocowanie tablic informacyjnych lub reklamowych bez ingerencji w strukturę barier,
- możliwość wykonania barier w różnych wersjach kolorystycznych,
- możliwość wykonania barier z indywidualnym oznakowaniem (np. logotypy, marki handlowe itp.)

Bariera ostrzegawcza

Gardian

Bariery PVC „GARDIAN" (bariery studzienkowe, bariery ochronne, bariery BHP) znajdują szerokie zastosowanie jako zabezpieczenie różnego rodzaju prac interwencyjnych, instalatorskich czy głębinowych. Świetnie sprawdzają się przy ochronie otwartych kanałów, studzienek, włazów czy małych wykopów. Można je stosować z powodzeniem na zewnątrz i wewnątrz budynków.

Występują w dwóch podstawowych wariantach rozmiarowych paneli składowych – 75 cm i 100 cm. Pojedyncze panele najczęściej łączy się w moduły 3- lub 4-częściowe stanowiące właściwe bariery GARDIAN (3 lub 4 panele o dł. 75 cm bądź 3 lub 4 panele o dł. 100 cm). W zależności od potrzeb z poszczególnych modułów można jednak szybko i bez problemu tworzyć bardziej rozbudowane struktury.

Właściwości użytkowe bariery:

- kolor podstawowy - pomarańczowy,
- wysoki ostrzegawczy pas wyklejony wysokiej jakości folią odblaskową,
- wyprodukowane w 100% z surowców wtórnych,
- brak ostrych krawędzi, wystających śrub lub nitów,
- wysoka trwałość i odporność na uszkodzenia,
- łatwość montażu / demontażu,
- łatwość transportu i składowania,
- możliwość umieszczenia dodatkowego pasa folii odblaskowej w dolnej części bariery,
- bariery dostępne w modułach 3 lub 4 częściowych,
- dwie wersje rozmiarowe - panele 750 lub 1000 mm,
- otwory montażowe umożliwiające mocowanie tablic informacyjnych lub reklamowych bez ingerencji w strukturę barier,
- możliwość łączenia barier w większe struktury,
- możliwość wykonania barier w różnych wersjach kolorystycznych,
- możliwość wykonania barier z indywidualnym oznakowaniem (np. logotypy, marki handlowe itp.).

Wymiary:	750 lub 1000 mm x1000 mm
Głębokość:	20 mm
Waga:	1,8 kg lub 2,1 kg

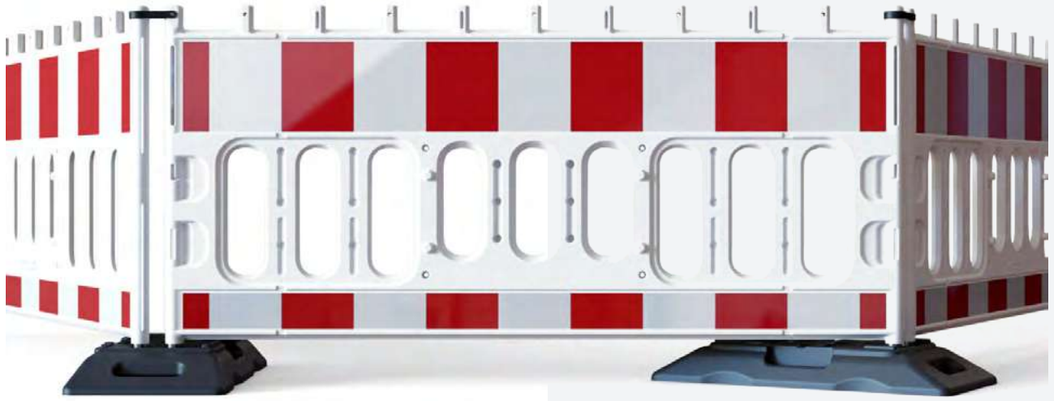

Bariera ostrzegawcza

Toros

Bariery ochronne PVC „TOROS" (zapory drogowe U-20, drogowe bariery ochronne, bariery BHP) są pokrewnymi produktami dla barier REVIA. Powinny być używane wszędzie tam, gdzie w bardzo wyraźny sposób należy oznaczyć miejsce wykonywania robót i jednocześnie chronić je przed dostępem osób postronnych. Mogą być stosowane jako drogowe wygrodzenie typu U-20. Posiadają dwa poziome pasy z biało-czerwonej folii odblaskowej. Górny pas o wysokości 25 cm jest zgodny z przepisami dotyczącymi wygrodzeń U-20.

Bariery TOROS doskonale sprawdzają się przy zewnętrznych pracach instalatorskich i interwencyjnych prowadzonych np. wzdłuż jezdni oraz w przestrzeni miejskiej, np. przy usuwaniu awarii wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych czy energetycznych.

Bariery TOROS do właściwego ustawienia wymagają użycia „stóp" stabilizacyjnych (standardowe podstawy drogowe). Stopy powodują, że bariery bardzo dobrze zachowują się w złych warunkach pogodowych, zwłaszcza w przypadku wystąpienia silnych podmuchów wiatru. Bariery w miejscach łączenia ze stopami posiadają zakończenia wykonane z rur stalowych. Zapewniają one stabilne i trwałe ustawienie barier.

Właściwości użytkowe bariery:

- kolor bariery - biały,
- 2 ostrzegawcze pasy z biało-czerwonej folii odblaskowej,
- wysokość górnego pasa ostrzegawczego - 250 mm (typ U-20),
- tworzywo - polietylen dużej gęstości (HDPE),
- zakończenia bariery wyposażone we wzmocnienie z rur stalowych,
- brak ostrych krawędzi, wystających śrub lub nitów,
- wysoka trwałość i odporność na uszkodzenia,
- łatwość montażu / demontażu,
- łatwość transportu i składowania,
- duża stabilność i odporność na przewracanie,
- montaż wymaga użycia standardowych podstaw drogowych (stopy stabilizujące),
- możliwość dodatkowego łączenia za pomocą specjalnych obejm,
- możliwość wykonania barier z indywidualnym oznakowaniem (np. logotypy, marki handlowe itp.).

Wymiary:	2060 x 1060 mm
Głębokość:	50 mm
Waga:	9,5 kg

Bariera ostrzegawcza

Scavia

Bariera PVC „SCAVIA" (zapory drogowe typu U-20, drogowe bariery ochronne, bariery BHP) to pokrewne produkty dla barier NEOS. Można je stosować wymiennie, a także łączyć ze sobą w dowolnej konfiguracji. Bariery powinny być wykorzystywane, gdzie liczy się ostrzegawczy charakter zabezpieczeń. Posiadają one – oprócz dużego, poziomego biało-czerwonego pasa z folii odblaskowej w górnej części – dodatkowe paski odblaskowe na pionowych szczeblinkach, co sprawia, że bariery są zdecydowanie lepiej widoczne.

Podobnie jak wszystkie bariery ochronne PVC cechuje funkcjonalność, prostota i mobilność. Są bardzo łatwe do montażu/demontażu, jak również do transportu i magazynowania. Idealnie nadają się do zabezpieczania wszelkiego rodzaju prac instalatorskich i interwencyjnych, np. przy usuwaniu awarii wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych czy energetycznych. Dzięki zastosowaniu biało-czerwonego pasa ostrzegawczego oraz elementów odblaskowych na pionowych szczeblinkach, bariery SCAVIA świetnie sprawdzają się przy pracach drogowych jako zapory typu U-20. Za ich pomocą można również wyznaczać zastępcze ciągi komunikacyjne dla pieszych oraz oznaczać miejsca niebezpieczne bądź czasowo wyłączone z eksploatacji (wykopy, studzienki).

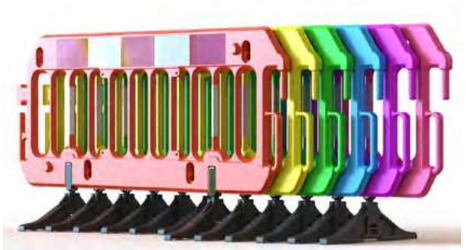

Wymiary:	2000 x 1000 mm
Głębokość:	50 mm
Waga:	11,2 kg

Właściwości użytkowe bariery:

- kolor podstawowy - pomarańczowy,
- ostrzegawczy pas wyklejony wysokiej jakości biało--czerwoną folią odblaskową,
- dodatkowe elementy odblaskowe na szczeblinkach (folia odblaskowa),
- tworzywo - polietylen dużej gęstości (HDPE),
- obrotowe „stopy" (360°),
- brak ostrych krawędzi, wystających śrub lub nitów,
- wysoka trwałość, odporność na uszkodzenia,
- łatwość montażu / demontażu,
- łatwość transportu i składowania,
- duża stabilność i odporność na przewracanie,
- otwory montażowe umożliwiające mocowanie tablic informacyjnych lub reklamowych bez ingerencji w strukturę barier,
- możliwość łączenia z barierami NEOS,
- możliwość dodatkowego łączenia za pomocą specjalnych złączek (zabezpieczenie przed wysunięciem),
- możliwość wykonania barier w różnych wersjach kolorystycznych,
- możliwość wykonania barier z indywidualnym oznakowaniem (np. logotypy, marki handlowe itp.)

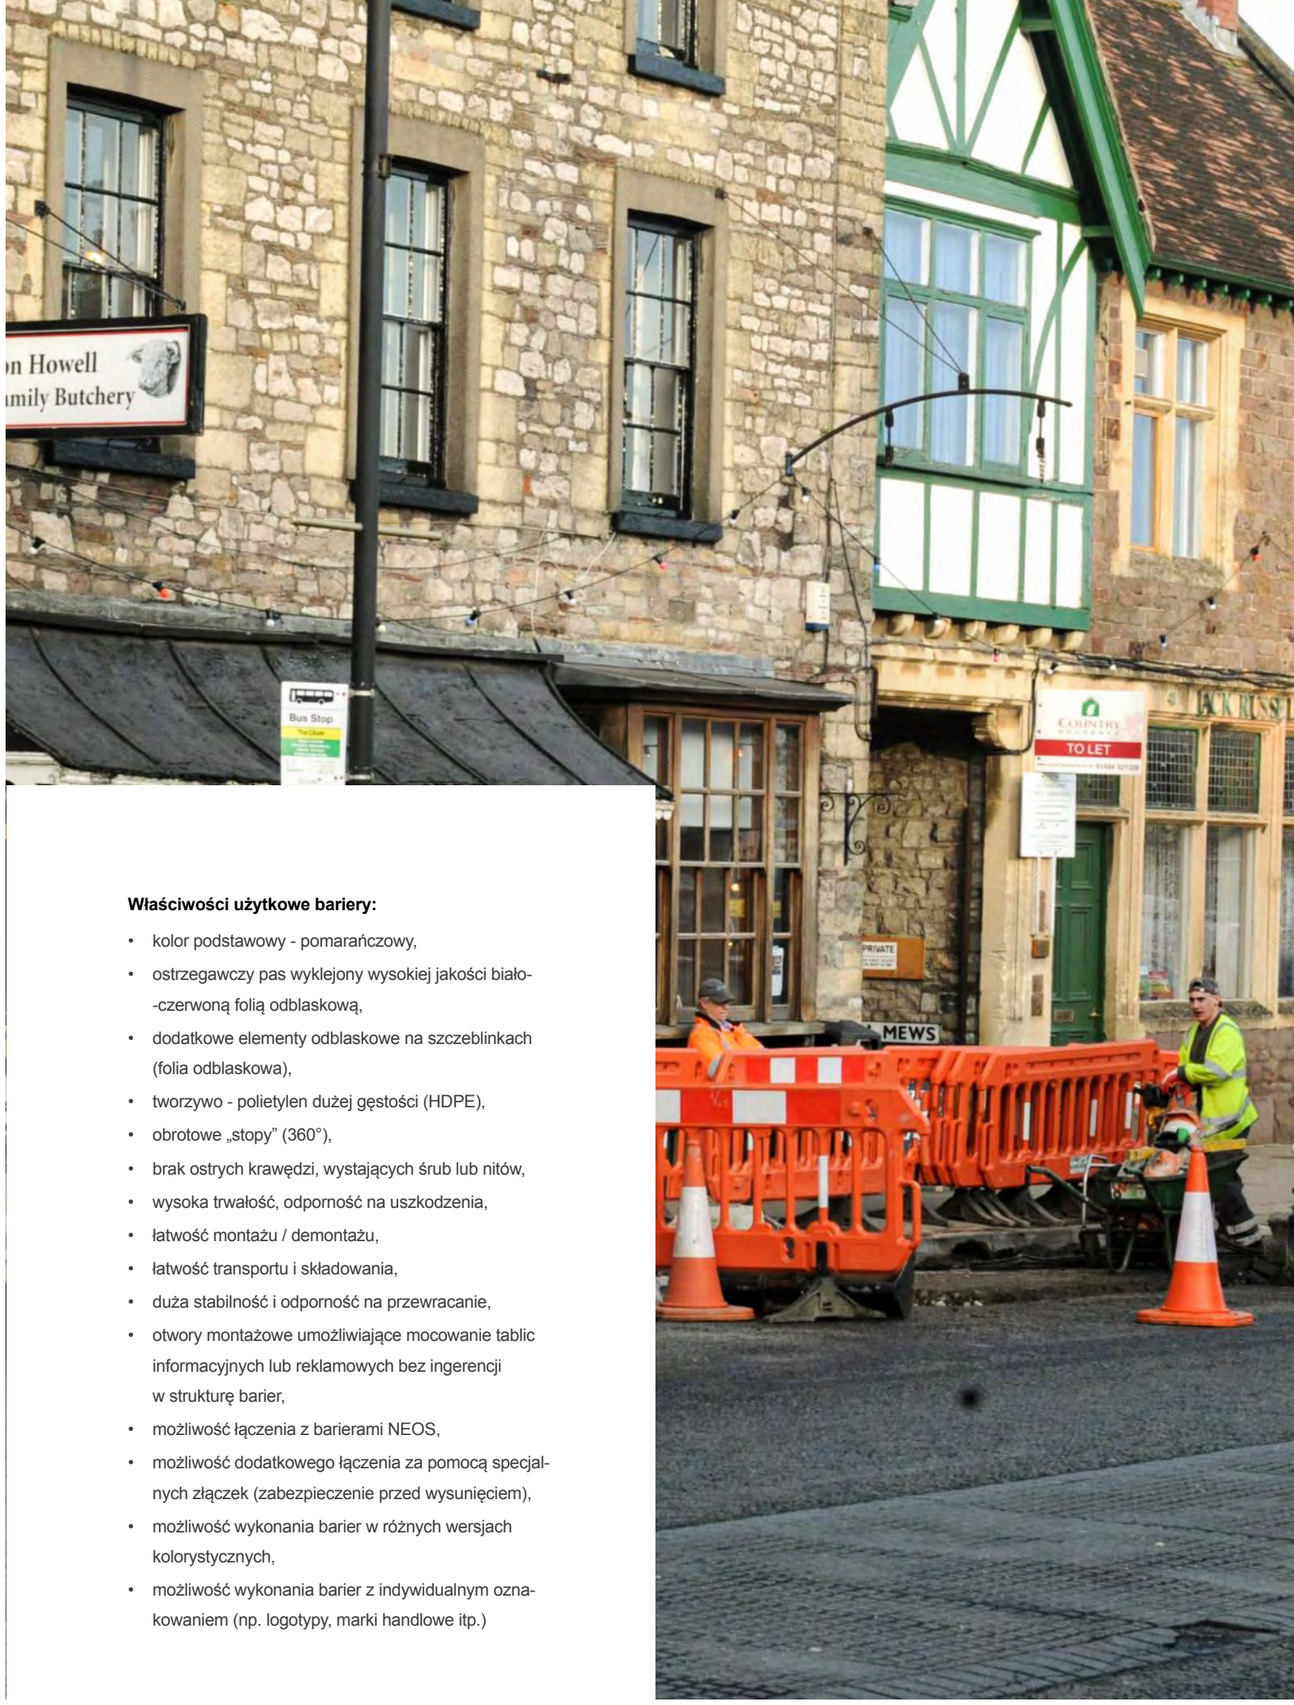

Bariera ostrzegawcza

Neos

Bariery PVC „NEOS" (zapory drogowe typu U-20, drogowe bariery ochronne, bariery BHP) należą do najbardziej uniwersalnych barierek produkowanych metodą rozdmuchową. Cechuje je wysoka jakość wykonania oraz szerokie możliwości zastosowań. Te tymczasowe wygrodzenia ochronne są produkowane z polietylenu o dużej gęstości (HDPE), co decyduje o ich wyjątkowej trwałości. Stanowią doskonałe rozwiązanie dla podmiotów z różnych branż, które odpowiedzialnie podchodzą do kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podobnie jak wszystkie bariery ochronne PVC z naszej oferty – są bardzo proste w montażu i demontażu. Można je w łatwy sposób transportować i magazynować. Idealnie nadają się do zabezpieczania wszelkiego rodzaju prac instalatorskich i interwencyjnych, np. przy usuwaniu awarii wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych czy energetycznych. Dzięki zastosowaniu biało-czerwonego pasa ostrzegawczego, bariery NEOS mogą być wykorzystywane przy pracach drogowych jako zapory typu U-20. Za ich pomocą można również wyznaczać zastępcze ciągi komunikacyjne dla pieszych oraz oznaczać miejsca niebezpieczne bądź czasowo wyłączone z eksploatacji (wykopy, studzienki).

Właściwości użytkowe bariery:

- kolor podstawowy - pomarańczowy,
- ostrzegawczy pas wyklejony wysokiej jakości biało--czerwoną folią odblaskową
- tworzywo - polietylen dużej gęstości (HDPE),
- obrotowe „stopy" (360°),
- brak ostrych krawędzi, wystających śrub lub nitów,
- wysoka trwałość i odporność na uszkodzenia,
- łatwość montażu / demontażu,
- łatwość transportu i składowania, po ustawieniu duża stabilność i odporność na przewracanie,
- możliwość łączenia barier na terenie z uskokiem (np. chodnik/krawężnik - jezdnia),
- możliwość dodatkowego łączenia barier za pomocą opasek zaciskowych (zabezpieczenie przed wysunięciem),
- możliwość wykonania barier w różnych wersjach kolorystycznych,
- możliwość wykonania barier z indywidualnym oznakowaniem (np. logotypy, marki handlowe itp.)

Wymiary:	2000 x 1000 mm
Głębokość:	50 mm
Waga:	11,2 kg

Bariera ostrzegawcza

Revia

Bariery PVC „REVIA" (zapory drogowe U-20, drogowe bariery ochronne, bariery BHP) powstały z myślą o sektorze drogowym. Mogą być stosowane do zabezpieczania prac drogowych jako pełnoprawne wygrodzenie ostrzegawcze U-20. Posiadają one pojedynczy poziomy pas z biało-czerwonej folii odblaskowej o wysokości 25 cm (zgodność z polskimi przepisami).

Bariery REVIA – w stosunku do innych tradycyjnych wygrodzeń drogowych U-20 – mają tę przewagę, że są bardzo trwałe, łatwe do montażu/demontażu, jak również do transportu i magazynowania. Co najważniejsze – ich ustawienie nie wymaga stosowania specjalnych „stóp", które tu stanowią integralną część barier.

Idealnie sprawdzają się przy wszelkiego rodzaju pracach instalatorskich i interwencyjnych prowadzonych wzdłuż jezdni oraz w przestrzeni miejskiej, np. przy usuwaniu awarii wodno--kanalizacyjnych, ciepłowniczych czy energetycznych.
Za pomocą barier REVIA można również wyznaczać zastępcze ciągi komunikacyjne dla pieszych oraz oznaczać miejsca niebezpieczne bądź czasowo wyłączone z eksploatacji (wykopy, studzienki).

Właściwości użytkowe bariery:

- kolor bariery - biały,
- ostrzegawczy pas wyklejony wysokiej jakości biało-czerwoną folią odblaskową,
- rozmiar pasa ostrzegawczego - 1250x250 mm,
- tworzywo - polietylen dużej gęstości (HDPE),
- obrotowe „stopy" (360°),
- brak ostrych krawędzi oraz wystających śrub lub nitów,
- wysoka trwałość i odporność na uszkodzenia,
- łatwość montażu/demontażu,
- łatwość transportu i składowania, po ustawieniu duża stabilność i odporność na przewracanie,
- możliwość łączenia z barierami NEOS i SCAVIA,
- możliwość dodatkowego łączenia za pomocą specjalnych złączek (zabezpieczenie przed wysunięciem),
- możliwość wykonania barier z indywidualnym oznakowaniem (np. logotypy, marki handlowe itp.).

Wymiary:	2000 x 1000 mm
Głębokość:	50 mm
Waga:	10,7 kg

Bariera ostrzegawcza

Norda (Avalon)

Bariery ostrzegawcze NORDA (nazywane również AVALON) to trwałe, mobilne, odporne na działanie warunków atmosferycznych i przede wszystkim łatwe w magazynowaniu i transporcie wygrodzenia ochronne. Mogą być stosowane przy różnego rodzaju pracach drogowych, instalatorskich, wytyczaniu specjalnych ciągów komunikacyjnych czy zabezpieczaniu miejsc niebezpiecznych bądź czasowo wyłączonych z eksploatacji, np. wykopów, włazów czy studzienek. Ich opatentowany sposób łączenia pozwala na proste niwelowanie nierówności terenu oraz łączenie barier ustawionych na różnych poziomach (np. jezdnia - krawężnik).

Jako wygrodzenia typu BHP mogą być stosowane także we wnętrzach budynków, w obiektach przemysłowych, halach magazynowych i produkcyjnych.

Wymiary:	2000 x 1000 mm
Głębokość:	40 mm
Waga:	9 kg

Właściwości użytkowe bariery:

- kolor podstawowy - pomarańczowy,
- pas ostrzegawczy z wysokiej jakości biało-czerwonej folii odblaskową (h = 15 cm),
- tworzywo - polietylen dużej gęstości (HDPE),
- obrotowe „stopy” (360°),
- brak ostrych krawędzi, wystających śrub lub nitów,
- wysoka trwałość i odporność na uszkodzenia,
- łatwość montażu / demontażu,
- łatwość transportu i składowania,
- duża stabilność i odporność na przewracanie,
- możliwość łączenia barier na terenie z uskokiem (np. chodnik/krawężnik - jezdnia),
- możliwość dodatkowego łączenia barier za pomocą opasek zaciskowych (zabezpieczenie przed wysunięciem),
- możliwość wykonania barier w różnych wersjach kolorystycznych,
- możliwość wykonania barier z indywidualnym oznakowaniem (np. logotypy, marki handlowe itp.)

Jesteśmy do dyspozycji

Nasi doradcy z przyjemnością udzielą wszelkich niezbędnych informacji, a także przygotują indywidualną wycenę interesujących Cię produktów.

Działamy na terenie całej Polski. Zaufaj jakości i doświadczeniu!

Biura handlowe / Magazyny

KRAKÓW

Małopolska / Południe

ul. Stoczniowców 3
30-709 Kraków

Telefon
+48 12 307 88 23
+48 733 080 780
+48 694 474 344

WARSZAWA

Polska Centralna Wschodnia

ul. Majowa 3
05-152 Czosnów-Łomna

Telefon
+48 504 014 444
+48 693 247 956

SZCZECIN

Pomorze / Wielkopolska / Lubuskie

ul. Gdańska 13A
70-661 Szczecin

Telefon
+48 91 307 88 22
+48 536 998 823
+48 883 403 823

KATOWICE

Województwo śląskie

ul. 1 Maja 380
41-700 Ruda Śląska

Telefon
+48 575 128 823
+48 693 247 956

OPOLE

Dolny Śląsk / Opolskie (Centrum Logistyczne)

ul. Głogowska 35b
45-315 Opole

Telefon
+48 732 998 823
+48 881 711 616

Infolinia handlowa:

+48 12 307 88 23 kontakt@salvada.pl

Wynajem ogrodzenia tymczasowego

Zabezpieczenie systemowym ogrodzeniem tymczasowym inwestycji budowlanej, robót drogowych, przestrzeni przemysłowych czy wydarzeń o charakterze masowym nie oznacza wcale, że ogrodzenie trzeba kupować.

Dostępną opcją jest również jego wynajem, czyli czasowe wykorzystanie ogrodzeń należących do wyspecjalizowanej firmy w zamian za czynsz, czyli - zwykle miesięczną - opłatę. Jest to niezwykle korzystna opcja zwłaszcza w przypadku konieczności ogrodzenia dużego terenu, na niezbyt długi czas. Z jednej strony zakup ogrodzenia tymczasowego sprawia, że staje się ono majątkiem firmy, którym może ona dowolnie dysponować. Z drugiej - jak każdy składnik majątku - wymaga dobrego zarządzania, by przynosić zyski zamiast strat. A to oznacza wzięcie odpowiedzialności także za odpowiednie przechowywanie, transport, montaż, demontaż oraz ewentualny zbyt.

Wybór wynajmu ogrodzenia, to jednoczesne skorzystanie z wiedzy, doświadczenia i szerokiej oferty przęseł należących do zewnętrznego podmiotu w zamian za stałą, przewidywalną opłatę. Różnorodność projektów inwestycyjnych, ich zakresu, czasu trwania, specyfiki przestrzennej - sprawiają, że nawet dla dużych i intensywnie działających firm budowlanych ogrodzenia wynajmowane mogą stanowić atrakcyjne uzupełnienie ich własnych zasobów.

Najważniejsze zalety wynajmu:

Asortyment
Każda inwestycja, czy wydarzenie wymagają zastosowania różnych rodzajów przęseł: ażurowych, pełnych, barier ostrzegawczych stalowych lub PCV. W wyspecjalizowanej firmie o bogatej ofercie można dobrać ich ilości precyzyjnie do potrzeb danego projektu.

Koszty
Wynajem zwykle jest tańszy niż zakup, gdyż eliminuje wydatki związane z magazynowaniem, czy niewłaściwym doborem rodzaju ogrodzeń do danej sytuacji. Poza tym opłaty ponosi się tylko w czasie trwania inwestycji czy danego wydarzenia.

Płynność finansowa
Zakup ogrodzeń związany jest z dużym, jednorazowym wydatkiem, bądź zaciągnięciem kredytu i ponoszeniem dodatkowych opłat z tego tytułu. Istnieje oczywiście możliwość późniejszej ich sprzedaży, jednak to również wymaga dodatkowego czasu i zaangażowania.
W przypadku wynajmu mamy do czynienia jedynie ze stałą, cykliczną opłatą, której wysokość i czas trwania są z góry znane.

Elastyczność
Zmiana zakresu umowy najmu, czyli zwiększenie lub zmniejszenie ilości przęseł lub zmiana ich rodzaju są dużo łatwiejsze i mniej kosztowne niż w przypadku ogrodzeń zakupionych na własność.

Kontrola
Wynajem pozwala również na lepszą kontrolę kosztów, gdyż umożliwia ich precyzyjne przyporządkowanie do konkretnej inwestycji czy przedsięwzięcia, a tym samym lepszą ocenę ich opłacalności.

Wynajem ogrodzenia tymczasowego. Jak to zrobić?

Aby wynająć ogrodzenie tymczasowe, wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie bądź wysłać zapytanie ofertowe lub odwiedzić jeden z naszych oddziałów. Resztę już załatwią nasi Przedstawiciele. Do szybkiego przygotowania wyceny potrzebujemy informacji na temat szacowanego terminu wynajmu, ilości (najlepiej w metrach bieżących) oraz miejsca realizacji.

Po otrzymaniu każdego zapytania kontaktujemy się z Klientem w celu precyzyjnego rozpoznania potrzeb. Następnie na poziomie oferty dobieramy optymalne ogrodzenie tymczasowe z niezbędnymi akcesoriami i przygotowujemy wycenę.

Na każdym etapie służymy pomocą i radą. Jesteśmy po to, by rozwiązywać problemy Klientów!

Wyślij zapytanie lub zadzwoń!

Usługa montażu

Zakup lub wynajem ogrodzeń tymczasowych zawsze wiąże się z koniecznością ich właściwego montażu.

Wbrew pozorom nie jest to proste zadanie i lepiej powierzyć je wyspecjalizowanej profesjonalnej ekipie, która posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie.

Minimalizuje się w takiej sytuacji ryzyko błędów, które mogą uwidaczniać się dopiero z czasem (np. przy niesprzyjających warunkach pogodowych). Nawet jak dysponuje się własnymi zasobami osobowymi do montażu - to często - lepiej je wykorzystać do innych bardziej pilnych zadań, których przy inwestycjach budowlanych nigdy nie brakuje.

Już na etapie przedrealizacyjnym zapewniamy pomoc doradczą z zakresu niezbędnych prac przygotowawczych, które muszą zostać wykonane na terenie przeznaczonym pod ogrodzenie tymczasowe. Dokonujemy wizji lokalnej terenu i opiniujemy wybrane produkty ogrodzeniowe. Każde zlecenie traktujemy w sposób indywidualny, a prace przez nas wykonywane cechuje najwyższa jakość. Jednocześnie przywiązujemy bardzo dużą wagę do terminowości i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nasza oferta montażu ogrodzeń tymczasowych obejmuje przede wszystkim:

- ogrodzenia budowlane ażurowe z podporowaniem lub bez (niezależnie od podłoża),
- ogrodzenia budowlane pełne z blachy trapezowej z pełnym podporowaniem i kotwieniem (niezależnie od podłoża),
- bramy i furtki tymczasowe,
- ogrodzenia tymczasowe z płyt OSB,
- bariery tymczasowe stalowe,
- bariery ostrzegawcze z tworzywa sztucznego,
- plandeki ochronne i siatki tenisowe na ogrodzeniu tymczasowym,
- banery reklamowe, tablice informacyjne mocowane do przęseł i barier.

Wysoka jakość usług

Po zakupie lub podpisaniu umowy na wynajem ogrodzeń tymczasowych kluczową sprawą dla ich żywotności i funkcjonalności jest profesjonalny montaż z zastosowanie specjalistycznych systemowych akcesoriów montażowych. Najlepiej usługę taką powierzyć naszym ekipom, które posiadają niezbędną wiedzę i rozległe doświadczenie, co stanowi najlepszą gwarancję jakości.

Indywidualne podejście

Do każdego projektu z usługą montażu ogrodzeń tymczasowych podchodzimy w sposób indywidualny, bo zdajemy sobie sprawę, że każde zadanie jest inne i ma swoją własną specyfikę, swoje własne wymagania. Takie podejście podpowiada nam doświadczenie i wieloletnia praktyka wykonawcza.

Optymalizacja kosztów i zasobów

Skorzystanie z usługi montażu za pośrednictwem naszej ekipy pozwala Klientowi wykorzystać swoich własnych pracowników do innych specjalistycznych zadań związanych z realizacją danej inwestycji budowlanej. Taka optymalizacja zasobów osobowych niesie z sobą wymierne korzyści kosztowe. Eliminowane jest jednocześnie ryzyko niewłaściwego montażu ogrodzeń tymczasowych. Szkody wynikające z tego typu błędów mogą być bardzo kosztowne.

Doradztwo i wyceny projektów

Od pierwszego kontaktu z Klientem, służymy mu radą i pomocą. Jeszcze przed przygotowaniem wyceny i realizacją usługi montażu ogrodzenia tymczasowego, nasi przedstawiciele dokonują wizji lokalnej terenu, bo w oczywisty sposób uwarunkowania terenowe przekładają się bezpośrednio na strukturę oferty produktowej (dobór optymalnych przęseł i akcesoriów) i usługowej (np. czasochłonność, wymaganie sprzętowe, zakres prac przygotowawczych po stronie Klienta). Dopiero wtedy możemy przygotować wiarygodną i kompleksową wycenę.

Jak zamówić usługę montażu?

Aby zamówić usługę montażu ogrodzenia tymczasowego, wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie bądź wysłać zapytanie ofertowe lub odwiedzić jeden z naszych oddziałów. Resztę już załatwią nasi Przedstawiciele.

Najczęściej łączymy wycenę montażu z wyceną i doborem odpowiednich produktów ogrodzeniowych. Zazwyczaj wycena montażu poprzedzona jest wizją lokalną terenu, na którym będzie ogrodzenie ustawione. Zawsze do przygotowania wyceny potrzebujemy informacji na temat szacowanego terminu montażu, ilości (najlepiej w metrach bieżących) oraz miejsca realizacji.

Po otrzymaniu każdego zapytania kontaktujemy się z Klientem w celu precyzyjnego rozpoznania potrzeb. Następnie na poziomie oferty dobieramy optymalne ogrodzenie tymczasowe z niezbędnymi specjalistycznymi akcesoriami i przygotowujemy wycenę z usługą montażu.

Na każdym etapie służymy pomocą i radą.

Jesteśmy po to, by rozwiązywać problemy Klientów!

Branding

Reklama na ogrodzeniu tymczasowym

Ogrodzenia tymczasowe coraz częściej wykorzystywane są do prezentowania określonych treści reklamowych bądź informacyjnych.

Umożliwia to sama konstrukcja ogrodzeń tymczasowych, które w naturalny sposób stają się gotowymi „rusztowaniami" pod nośniki treści. Każdy inwestor czy wykonawca określonej inwestycji budowlanej powinien rozważyć możliwość zagospodarowania powierzchni ogrodzeń tymczasowych do prezentacji swojej firmy, produktu czy usługi.

Oferujemy Państwu różne formy brandingu.

Banery reklamowe

Systemowe rozwiązania produktowe, które traktują ogrodzenie budowlane jako konstrukcję nośną pod treść reklamową. Stanowią doskonałą okazję do budowy wizerunku inwestora, reklamy określonego produktu lub realizowanej inwestycji. Banery reklamowe produkowane są zgodnie z projektem lub wytycznymi Klientów do wszystkich typów przęseł tymczasowych, a także ogrodzeń wykonanych z płyt OSB. Ich rozmiar dopasowany jest do wielkości poszczególnych typów ogrodzeń bądź może być inny zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami.

Tabliczki z logo

Tabliczki z logo są wykonywane z blachy lub PCV. Można je mocować poprzez nitowanie do przęseł tymczasowych ażurowych oraz przęseł pełnych z blachy trapezowej. Tabliczki produkujemy zgodnie z wytycznymi klienta. Montaż tabliczek na ogrodzeniu odbywa się przed dostawą. Dostępne rozmiary tabliczek: 272 x 100 mm oraz 196 x 80 mm.

Banery informacyjne

Banery informacyjne podobnie jak banery reklamowe wykonujemy do wszystkich typów przęseł tymczasowych oraz barier. Określone treści informacyjne czy okolicznościowe przygotowywane są na banerach w oparciu o projekty bądź wytyczne Klientów. Mogą to być np. informacje o generalnym wykonawcy inwestycji, informacje lokalizacyjno-kierunkowe, dane teleadresowe czy informacje o przeznaczeniu danej przestrzeni zabezpieczonej ogrodzeniem tymczasowym.

Tablice reklamowe i informacyjne (dibond)

Tablice reklamowe i informacyjne z dibondu - czyli z płyty kompozytowej złożonej z kilku warstw aluminium - są bardzo trwałe i funkcjonalne. Można na nich umieszczać dowolne treści reklamowe bądź informacyjne. O wielkości tablic decyduje Klient. Tablice mogą być mocowane do wszystkich typów przęseł i barier tymczasowych.

Branding! Jak zamówić?

Jeśli chcesz zlecić nam wykonanie banerów reklamowych, tablic informacyjnych czy tabliczek z logotypem, wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie bądź wysłać zapytanie ofertowe lub odwiedzić jeden z naszych oddziałów. Resztę już załatwią nasi Przedstawiciele.

Zawsze do przygotowania wyceny potrzebujemy informacji na temat ilości banerów lub tablic oraz o ich przeznaczeniu (montaż na ogrodzeniu ażurowym, przęsłach pełnych, płytach OSB bądź barierach). Po otrzymaniu każdego zapytania kontaktujemy się z Klientem w celu precyzyjnego rozpoznania potrzeb i ustalenia niezbędnych szczegółów.

Ostateczny projekt wykonawczy banerów, tablic czy tabliczek zawsze jest konsultowany i akceptowany przez Klienta.

Na każdym etapie służymy pomocą i radą.

Jesteśmy po to, by rozwiązywać problemy Klientów!

Zobacz nasze realizacje

Wejdź na
www.salvada.pl
/realizacje

O solidności i wiarygodności firmy Salvada jako partnera biznesowego najlepiej świadczą inwestycje i projekty, które mieliśmy okazję wspierać.

Obok sprzedaży, świadczymy usługi wynajmu ogrodzeń, montażu, dostawy, brandingu.

Doradzamy, opracowujemy plany zabezpieczeń inwestycji budowlanych i dobieramy do nich optymalne rozwiązania produktowe.

SALVADA

OGRODZENIA BUDOWLANE | BARIERY TYMCZASOWE

Salvada Sp. z o.o.
ul. Stoczniowców 3
30-709 Kraków

Infolinia handlowa:
+48 12 307 88 23
kontakt@salvada.pl
salvada.pl