

SALVADA



Skonfiguruj
swoje ogrodzenie
tymczasowe
w 3 krokach



salvada.pl



Przęsła tymczasowe ażurowe

1 Wybierz ramę przęsła



Standard

Klasyczna rama prostokątna

Rura $\varnothing 25 \times 38$ mm
Wymiary 2025 x 3450 mm



Standard Plus

Prostokątna, mocniejsza rama

Rura $\varnothing 30 \times 40$ mm
Wymiary 2025 x 3450 mm
1200 x 3452 mm / niskie
2025 x 2195 mm / krótkie



Owal / RoundTop

Owalna rama bez górnych spawów
+ dolne wzmocnienia w komplecie

Rura $\varnothing 38 \times 38$ mm
Wymiary 2000 x 3450 mm
1160 x 2973 mm / niskie

2 Wybierz siatkę



Standard

Drut $\varnothing 2,2 \times 3,2$ mm
Oczko siatki 100 x 262 mm



Standard Plus


Drut $\varnothing 3,2 \times 3,2$ mm
Oczko siatki 100 x 262 mm



Gęste oczko / Anticlimb

Drut $\varnothing 2,2 \times 3,2$ mm
Oczko siatki 43 x 262 mm

3 Wybierz wzmocnienie (opcjonalne)

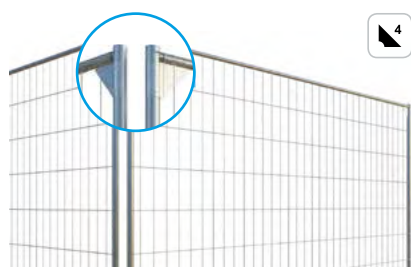

Wzmocnione narożniki

4 blaszane nakładki
(przęsła typu CP)



Dodatkowa rura pozioma

Poziome wzmocnienie ramy
(przęsła typu 3H)



Dodatkowa rura pionowa

Pionowe wzmocnienie ramy
(przęsła typu 3V)



Przęsła tymczasowe pełne

1 Wybierz długość przęsła



2,3 m

Przęsło pełne z blachy trapezowej 2,3 m

Wymiary 2025 x 2345 mm



2,9 m

Przęsło pełne z blachy trapezowej 2,9 m

Wymiary 2025 x 2920 mm

2 Wybierz wypełnienie przęsła



Standard - ocynk - bez malowania

Przęsła pełne z ocynkowanej blachy trapezowej



Wersja kolor

Malowane wypełnienie z blachy trapezowej. Różne wersje kolorystyczne (paleta RAL)

3 Więcej możliwości - przęsła specjalne



Przęsło pełne niskie

Wymiary 1000 x 2350 mm



Przęsło półpełne

Połączenie przęsła pełnego i ażurowego

Wymiary 2025 x 2345 mm

SALVADA

OGRODZENIA BUDOWLANE | BARIERY TYMCZASOWE

Salvada Sp. z o.o.
ul. Stoczniovców 3
30-709 Kraków

Infolinia handlowa:
+48 12 307 88 23
+48 881 711 616
kontakt@salvada.pl
salvada.pl

